

INOVACIJA VODI DO VREDNOSTI



SUNWARD

SWE 155F

BAGER

◆ Skupna teža: 14.7 t

◆ Moč motorja: 90 kW / 2 200 rpm

◆ Kapaciteta žlice: 0.6 m³



- ◆ Motor je zmogljiv, zanesljiv in varčen.
- ◆ Uporabljen je preizkušen in zanesljiv uvožen hidravlični sistem z visoko učinkovitostjo in odličnimi skupnimi zmogljivostmi.
- ◆ Ojačana konstrukcija roke in žlice za večjo zanesljivost.
- ◆ Širina podvozja 2.600 mm zagotavlja visoko stabilnost. Serijsko vgrajene zatesnjene, z mastjo mazane gosenice omogočajo dolgo življenjsko dobo in malo vzdrževanja.
- ◆ Velik servisni prostor za enostavno vzdrževanje.
- ◆ Celovita (polnofunkcijska) hidravlična napeljava je del serijske opreme, na voljo pa so tudi različni opcijski priključki in plugi, ki omogočajo uporabo stroja pri širšem naboru nalog.






Parametri in zmogljivosti glavnega stroja

Skupna teža		t	14.7
Kapaciteta standardne žlice		m³	0.6
Kopalna sila žlice		kN	100
Kopalna sila roke		kN	76
Maks. vlečna sila		kN	115
Potovalna hitrost (Maks/Min)		km/h	5.7 / 3.5
Maks. naklon terena		%	70
Pritisk na tla		kPa	45.04
Hitrost obračanja		rpm	11
Motor	Znamka		CUMMINS
	Model		F3.8
	Maks. navor	N.m/rpm	500 / 1 500
	Prostornina	L	3.8
	Moč	kw/rpm	90 / 2 200
Kapaciteta rezervoarja za gorivo		L	300
Primarna črpalka	Tip		2 x nastavljiva batna črpalka
	Pretok	L/min	2 x 165
Tlak glavnega varnostnega ventila		MPa	31.4 / 34.3
Kapaciteta rezervoarja za hidravlično olje		L	185

Delovno območje

	Dolžina nosilca roke	mm	4 600
	Dolžina roke	mm	2 500
a	Maks. višina kopanja	mm	8 600
b	Maks. višina odlaganja	mm	6 145
c	Maks globina kopanja	mm	5 530
d	Globina kopanja (2.44m; horizontalno)	mm	5 320
e	Maks. vertikalna globina kopanja	mm	4 930
f	Maks. globina dosega	mm	8 330
g	Maks. izkopni doseg na ravni tal	mm	8 185
h	Min. sprednji radij zasuka	mm	2 575

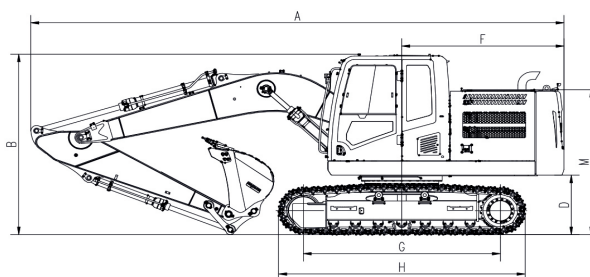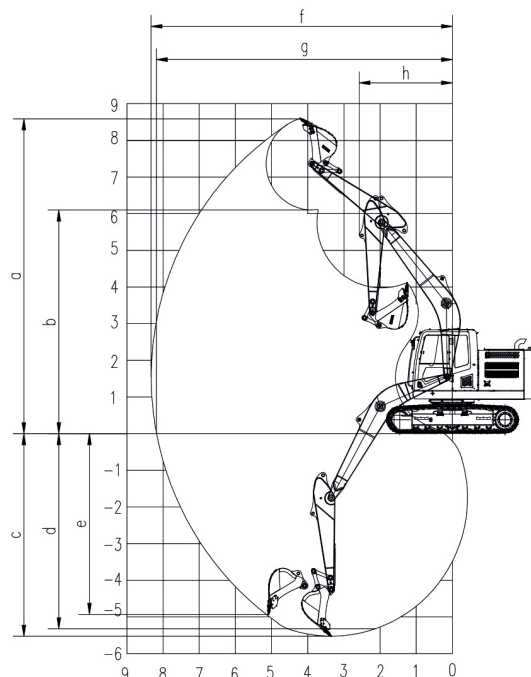

Zunanje dimenzije

A	Skupna dolžina	mm	8 270	H	Skupna dolžina gosenic	mm	3 650
B	Skupna višina	mm	2 860	I	Razdalja med gosenicama (sredina)	mm	1 990
C	Skupna širina	mm	2 490	J	Razdalja med gosenicama (rob)	mm	2 490
D	Višina proti uteži	mm	940	K	Širina gosenice	mm	500
E	Višina podvozja	mm	410	L	Maks. višina kabine	mm	2 860
F	Radij zadnjega zasuka	mm	2 515	N	Širina karoserije	mm	2 490
G	Oсна razdalja nosilnih valjev	mm	2 915				

♦ Zaradi izboljšav izdelka se lahko navedeni parametri razlikujejo.

