

INOVACIJA VODI DO VREDONSTI



SWE 155FW

BAGER

◆ Skupna teža: 14.7 - 15.4 t

◆ Moč motorja: 115 kW / 2 200 rpm

◆ Kapaciteta žlice: 0.6 m³




- ◆ Opremljen je z zmogljivim motorjem Cummins Euro 5; najnovejšim DC zračnim filtrom z dolgo garancijsko dobo; hladilna površina je povečana za 5 %, premer ventilatorja pa za 9 %, kar učinkovito odpravlja tveganja zaradi visokih temperatur.
- ◆ Tridelni delovni ročaj omogoča večji delovni doseg; serijsko je vgrajenih 7 hidravličnih linij za večnamenske pomožne priključke.
- ◆ Uporabljen je sistem pozitivnega krmiljenja pretoka, ki omogoča hitrejši odziv delovanja in manjšo porabo energije.
- ◆ Uporabljeno je visoko trdno trapezno podvozje z večjo nosilnostjo.
- ◆ Plug je vgrajen serijsko, z možnostjo izbire podpornih nog. Spodnja zaščitna plošča vozila je prav tako serijsko vgrajena in služi zaščitni hidravličnih cevi.
- ◆ Prostornina rezervoarja za gorivo znaša 320 L, kar zmanjšuje pogostost dolivanja goriva in povečuje učinkovitost delovanja.




Parametri in zmogljivosti glavnega stroja

Skupna teža	kg	14 700 / 15 400	
Kapaciteta standardne žlice	m³	0.6	
Kopalna sila žlice	kN	100	
Kopalna sila roke	kN	84	
Maks. vlečna sila	kN	76	
Maks. naklon terena	%	57	
Pritisk na tla	kPa	/	
Potovalna hitrost (Maks/Min)	km/h	32 / 8.0	
Hitrost obračanja	rpm	12	
Engine	Brand	Cummins	
	Model	F3.8	
	Power	kw/rpm	115 / 2 200
	Max. torque	N.m/rpm	620 / 1 500
	Displacement	L	3.8
Fuel tank capacity	L	300	
Hydraulic oil tank capacity	L	185	

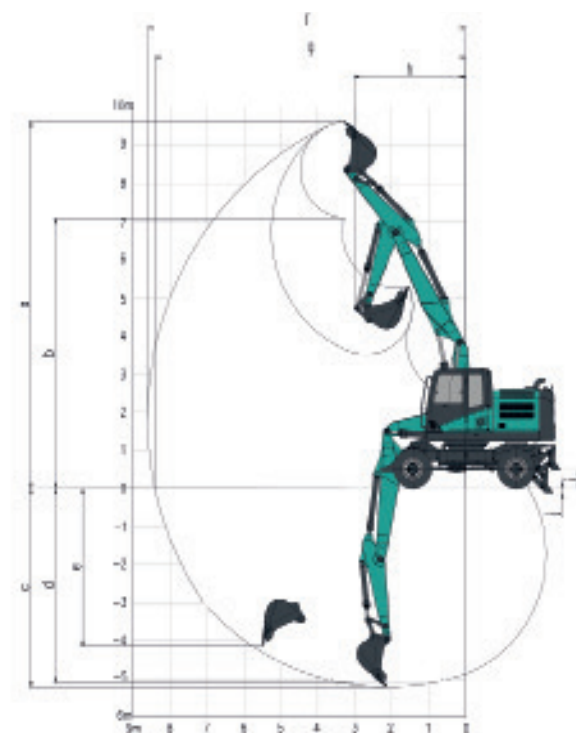

Delovno območje

	Dolžina nosilca roke	mm	2 010 + 3 340
	Dolžina roke	mm	2 100
a	Maks. višina kopanja	mm	9 625
b	Maks. višina odlaganja	mm	7 090
c	Maks globina kopanja	mm	5 210
d	Globina kopanja (2.44m; horizontalno)	mm	5 100
e	Maks. vertikalna globina kopanja	mm	4 145
f	Maks. globina dosega	mm	8 610
g	Maks. izkopni doseg na ravni tal	mm	8 405
h	Min. sprednji radij zasuka	mm	3 020
i	Maks. višina pluga	mm	480
j	Maks. globina pluga	mm	120



Zunanje dimenzije

A	Skupna dolžina	mm	8 585	H	Skupna dolžina gosenice	mm	/
B	Skupna višina	mm	3 150	I	Razdalja med gosenicama (sredina)	mm	1 942
C	Skupna širina	mm	2 515	J	Razdalja med gosenicama (rob)	mm	/
D	Višina proti-uteži	mm	1 250	K	Širina gosenice	mm	/
E	Višina podvozja	mm	365	L	Maks. višina stroja (kabina)	mm	3 150
F	Radij zadnjega zasuka	mm	2 515	N	Širina karoserije	mm	2 490
G	Oсна razdalja nosilnih valjev	mm	2 800				

♦ Zaradi izboljšav izdelka se lahko navedeni parametri razlikujejo.

