

SWE 155UF-2PB

BAGER

◆ Skupna teža: 17 t

◆ Moč motorja: 90 kW / 2 200 rpm

◆ Kapaciteta žlice: 0.61 m³



- ◆ Težki bager brez zadka z dvodelno premično roko in nastavljivim delovnim območjem, ki pri gradbenih delih zagotavlja visoko prilagodljivost, stabilnost in učinkovitost.
- ◆ Uporabljen je visoko zmogljiv motor, skladen z emisijskim standardom EU Stage V (Euro 5), hidravlični sistem pa zagotavlja enostavno, učinkovito in usklajeno upravljanje ter večjo energetske učinkovitost.
- ◆ Prostorna kabina je opremljena z avtomatsko klimatsko napravo, sedežem z zračnim vzmetenjem in drugimi elementi, ki zagotavljajo udobno in prijetno delovno izkušnjo.
- ◆ Vgrajen je 10-palčni pametni zaslon na dotik, integrirana upravljalna konzola na desni strani ter sistemi za nadzor mrtvih kotov na desni in zadnji strani, ki omogočajo stalni prikaz stanja stroja in okolice v realnem času.
- ◆ Na voljo so pomožni hidravlični vodi ter električno krmiljene proporcionalne natančne funkcije, ki omogočajo uporabo različnih priključkov in prilagoditev različnim delovnim pogojem.
- ◆ Zaradi velikega servisnega prostora in odstranljive zaščitne obloge je vzdrževanje enostavno in učinkovito.






Parametri in zmogljivosti glavnega stroja

Dimenzije (D×Š×V)		mm	7 945 x 2 600 x 2 945
Skupna teža	Z gumijastimi gosenicami	t	\
	Z jeklenimi gosenicami	t	17
Kapaciteta standardne žlice		m ³	0.61
Kopalna sila žlice		kN	100
Kopalna sila roke		kN	76
Maks. vlečna sila		kN	118
Potovalna hitrost(Maks/Min)		km/h	5.3 / 3.2
Maks. naklon terena		%	57
Pritisk na tla		kPa	42.5
Hitrost obračanja		rpm	11
Motor	Znamka		CUMMINS
	Model		F3.8(Euro V/US IV)
	Maks. navor		500 / 1 500
	Prostornina	L	3.8
	Moč	kw/rpm	90 / 2 200
Kapaciteta rezervoarja za gorivo		L	180
Primarna črpalka	Tip		nastavljiva batna črpalka
	Pretok	L/min	2 x 165+44
Tlak glavnega varnostnega ventila		MPa	34.3 / 31.4
Kapaciteta rezervoarja hidravličnega olja		L	150

Delovno območje

	Dolžina nosilca roke	mm	1 980 + 2 920
	Dolžina roke	mm	2 500
a	Maks. višina kopanja	mm	9 645
b	Maks. višina odlaganja	mm	7 140
c	Maks globina kopanja	mm	5 600
d	Globina kopanja (2.44m; horizontalno)	mm	5 490
e	Maks. vertikalna globina kopanja	mm	4 645
f	Maks. globina dosega	mm	8 490
g	Maks. izkopni doseg na ravni tal	mm	8 345
h	Min. sprednji radij zasuka	mm	2 090
i	Maks. višina pluga	mm	520
j	Maks. globina pluga	mm	558

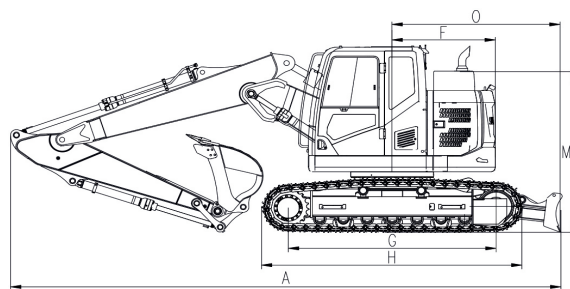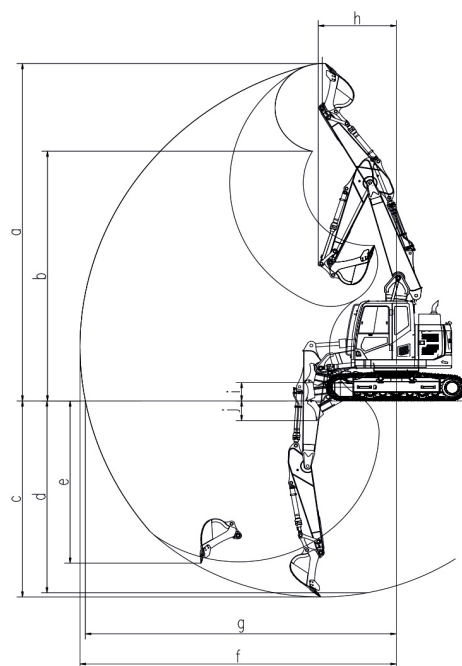

Zunanje dimenzije

A	Skupna dolžina	mm	7 945	H	Skupna dolžina gosenice	mm	3 765
B	Skupna višina	mm	2 945	I	Razdalja med gosenicama (sredina)	mm	2 000
C	Skupna širina	mm	2 600	J	Razdalja med gosenicama (rob)	mm	2 490
D	Višina proti-uteži	mm	930	K	Širina gosenice	mm	600
E	Višina podvozja	mm	410	L	Višina kabine	mm	2 945
F	Radij zadnjega zasuka	mm	1 490	M	Višina pokrova motorja	mm	2 480
G	Oсна razdalja nosilnih valjev	mm	3 000	N	Širina obračalne šasije	mm	2 490

♦ Zaradi izboljšav izdelka se lahko navedeni parametri razlikujejo.

