



SWE 17F

MINI BAGER

◆ Skupna teža: 1.78 t

◆ Moč motorja: 13.4 kW / 2 200 rpm

◆ Kapaciteta žlice: 0.035 m³




- ◆ Nova zunanja podoba z modernim in privlačnim slogom. Velika, zaprta voznikova kabina omogoča bolj udobno upravljanje.
- ◆ Popolna kombinacija močne pogonske moči in hidravličnega sistema. Opremljen je z visoko zmogljivim motorjem za visoko učinkovitost in nizke emisije. Uporabljen je popolnoma hidravlični obremenitveno občutljiv sistem, ki omogoča hitro in natančno krmiljenje več elementov z različnimi tlačnimi obremenitvami hkrati, hkrati pa je na voljo tudi funkcija samodejne spremembe hitrosti vožnje, ki izpolnjuje zahteve glede voznih zmogljivosti v zapletenih terenskih razmerah.
- ◆ Kompakten, prilagodljiv, varen in zanesljiv. Z bočnim zasukom delovnega roka, raztezanjem in krčenjem podvozja ter drugimi funkcijami omogoča odlično usklajeno delovanje v majhnih prostorih. Je pravi strokovnjak za gradnjo v omejenih prostorih.
- ◆ Ojačana konstrukcija z integrirano lito glavo bočnega odmika in povezovalnimi drogovi zagotavlja odličen videz ter bolj vzdržljivo, zanesljivo in varno konstrukcijo.
- ◆ Prostorna in udobna kabina je opremljena s 5-palčnim LCD-zaslonom, usnjenimi sedeži, grelcem in radiem ter izpolnjuje zahteve TOPS/FOPS, kar vozniku zagotavlja udobno upravljanje in enostavno vzdrževanje.
- ◆ Pokrivne dele je mogoče ločeno razstaviti. Hidravlične komponente, cevi in električni kabelski snopi so lahko dostopni za enostavno vzdrževanje. Z zložljivim sedežem je omogočen še lažji dostop do električnih komponent in pogonskega sistema.




Parametri in zmogljivosti glavnega stroja

Dimenzije (D×Š×V)		mm	3 840 x 990 x 2 360
Skupna teža	Z gumijastimi gosenicami	t	1.78
	Z jeklenimi gosenicami	t	\
Kapaciteta standardne žlice		m³	0.035
Kopalna sila žlice		kN	21
Kopalna sila roke		kN	12
Maks. sila vleka		kN	18.5
Potovalna hitrost (Maks/Min)		km/h	4.5 / 2.5
Maks. naklon terena		%	57
Pritisk na tla		kPa	30
Hitrost obračanja		rpm	10
Motor	Znamka		YANMAR
	Model		3TNV80-SSU(EURO V)/ 3TNV80F-SSSU (US IV)
	Maks. navor	N.m/rpm	67.4 / 1 600
	Prostornina	L	1.267
	Moč	kw/rpm	13.4 / 2 200
Kapaciteta rezervoarja za gorivo		L	21
Primarna črpalka	Tip		1 nastavljiva batna črpalka
	Pretok	L/min	62
Tlak glavnega varnostnega ventila		MPa	24.5
Kapaciteta rezervoarja za hidravlično olje		L	26

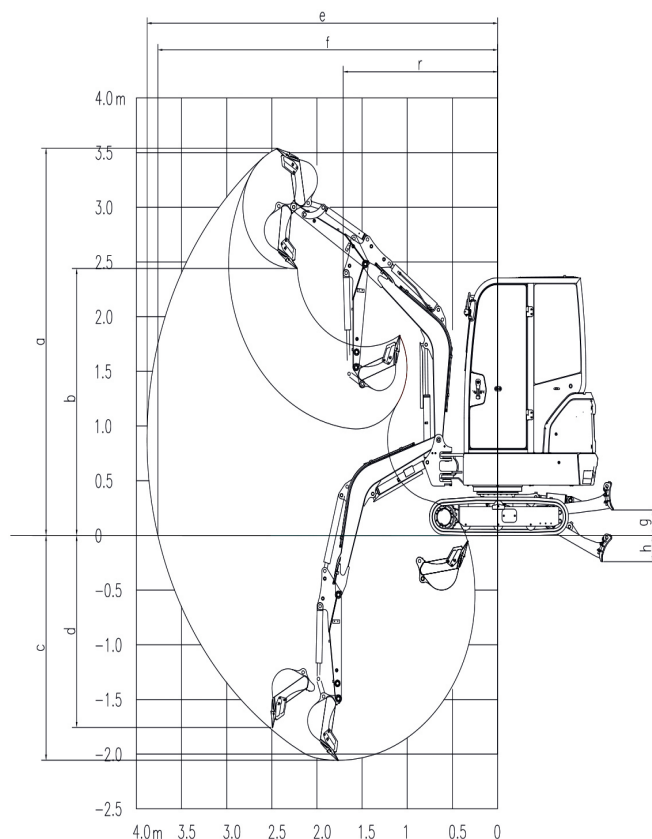

Delovno območje

	Dolžina nosilca roke	mm	1 800
	Dolžina roke	mm	950
a	Maks. višina kopanja	mm	3 535
b	Maks. višina odlaganja	mm	2 440
c	Maks. globina kopanja	mm	2 060
d	Maks. vertikalna globina kopanja	mm	1 760
e	Maks. doseg kopanja	mm	3 885
f	Maks. izkopni doseg na ravnih tleh	mm	3 765
g	Maks. višina pluga	mm	240
h	Maks. globina pluga	mm	240
r	Min. sprednji radij zasuka	mm	1 580
	Plug dolžina x širina	mm	1 360 x 267

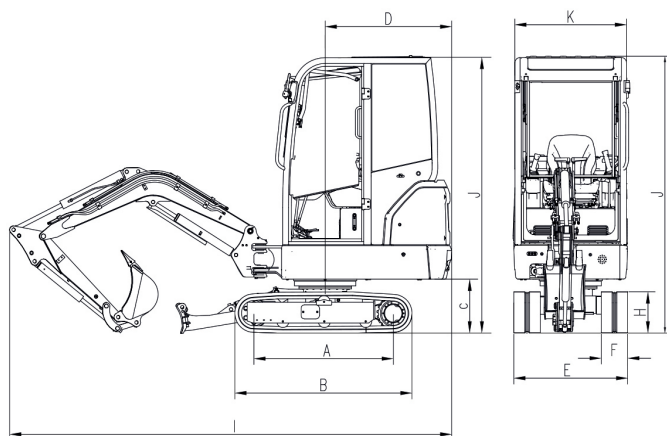

Zunanje dimenzije

A	Oсна razdalja nosilnih valjev	mm	1 210	G	Višina podvozja	mm	160
B	Skupna dolžina gosenic	mm	1 555	H	Višina gosenic	mm	352
C	Višina protiuteži	mm	460	I	Skupna dolžina	mm	3 840
D	Radij zadnjega zasuka	mm	1 110	J	Maks. višina kabine	mm	2 360
E	Razdalja med gosenicama (rob)	mm	990 / 1 360	K	Širina šasije	mm	990
F	Širina gosenice	mm	230				

♦ Zaradi izboljšav izdelka se lahko navedeni parametri razlikujejo.

