



SWE 18UF

MINI BAGER

◆ Skupna teža: 1.88 t

◆ Moč motorja: 13.4 - 14 kW / 2 200 rpm

◆ Kapaciteta žlice: 0.04 m³



- ◆ VIO, bočni odmik delovne roke in enostavno upravljanje v majhnih prostorih omogočajo kopanje jarkov neposredno ob stenah. Celoten stroj se zlahka prilagodi različnim zahtevnim delovnim pogojem.
- ◆ Opremljen je z visoko zmogljivim motorjem z večjo učinkovitostjo.
- ◆ Cevovodi so urejeno razporejeni, kar omogoča lažje vzdrževanje motornih komponent.
- ◆ Ima funkcijo samodejnega prestavljanja in je opremljen s popolnoma hidravličnim pilotskim krmilnim sistemom v kombinaciji z obremenitveno občutljivim (load-sensing) sistemom, kar omogoča natančnejše in bolj usklajeno upravljanje.
- ◆ Odprta voznikova kabina, ki izpolnjuje certifikacijske zahteve TOPS in FOPS, nudi odprto vidno polje ter zagotavlja varno in zanesljivo upravljanje.



Parameters and performance of the main machine



Dimenzije (D×Š×V)		mm	3 580 x 990 / 1 360 x 2 400
Overall weight	Z gumijastimi gosenicami	t	1.88
	Z jeklenimi gosenicami	t	\
Kapaciteta standardne žlice		m³	0.04
Kopalna sila žlice		kN	22.7
Kopalna sila roke		kN	9.8
Maks. sila vleka		kN	19.2
Potovalna hitrost (Maks/Min)		km/h	4.4 / 2.3
Maks. naklon terena		%	57
Pritisk na tla		kPa	30.3
Hitrost obračanja		rpm	10
Motor	Tip		YANMAR
	Model		3TNV80-SSU (Euro V)
	Maks. navor	N.m/rpm	67.4 / 1 600
	Prostornina	L	1.267
	Moč	kW/rpm	13.4 / 2 200
Motor	Tip		KUBOTA
	Model		D1105 (Euro V)
	Maks. navor	N.m/rpm	71.4 / 1 600
	Prostornina	L	1.123
	Moč	kW/rpm	14 / 2 200
Kapaciteta rezervoarja za gorivo		L	24.6
Primarna črpalka	Tip		nastavljiva batna črpalka
	Pretok	L/min	62
Tlak glavnega varnostnega ventila		MPa	24.5

Working range

	Dolžina nosilca roke	mm	1 800
	Dolžina roke	mm	1 150
a	Maks. višina kopanja	mm	3 640
b	Maks. višina odlaganja	mm	2 560
c	Maks. globina kopanja	mm	2 390
d	Maks. vertikalna globina kopanja	mm	1 860
e	Maks. doseg kopanja	mm	4 160
f	Maks. izkopni doseg na ravnih tleh	mm	4 060
g	Maks. višina pluga	mm	240
h	Maks. globina pluga	mm	290
r	Min. sprednji radij zasuka	mm	1 760

Outline dimensions

A	Osna razdalja nosilnih valjev	mm	1 210	G	Višina podvozja	mm	180
B	Skupna dolžina gosenic	mm	1 540	H	Višina gosenic	mm	352
C	Višina protiuteži	mm	470	I	Skupna dolžina	mm	3 580
D	Radij zadnjega zasuka	mm	680	J	Maks. višina kabine	mm	2 400
E	Razdalja med gosenicama (rob)	mm	990 / 1 360	K	Širina šasije	mm	980
F	Širina gosenice	mm	230				

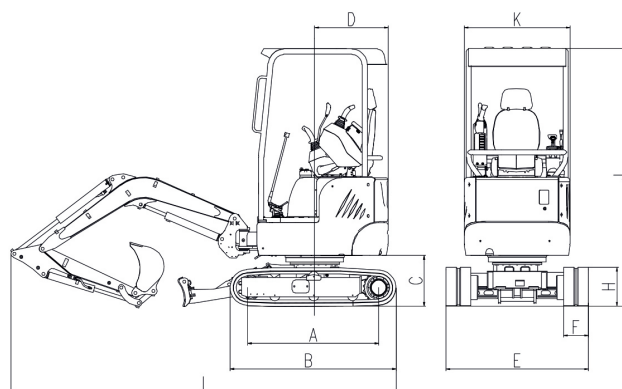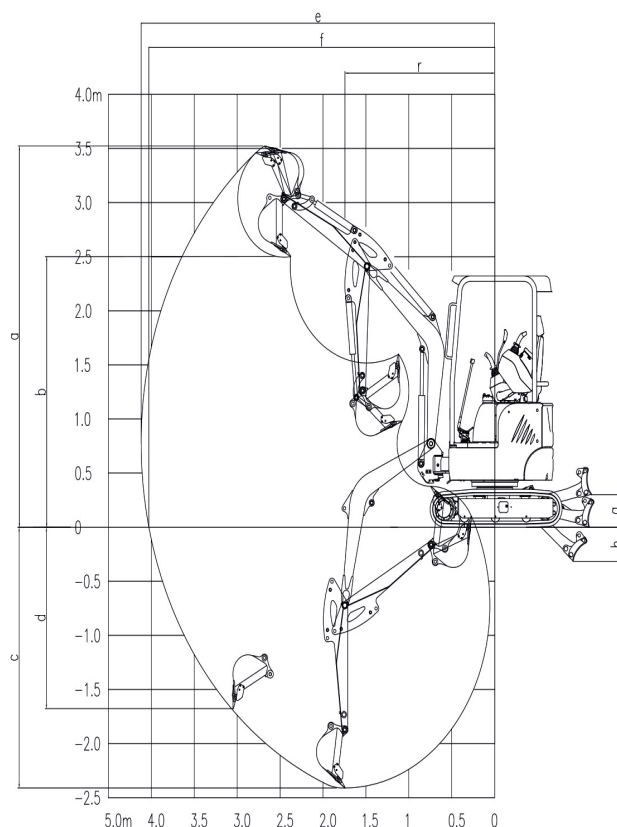

◆ Zaradi izboljšav izdelka se lahko navedeni parametri razlikujejo.

