

SWE 25UF MINI BAGER



◆ Skupna teža: 2.75 t

◆ Moč motorja: 15.4 kW / 2 400 rpm

◆ Kapaciteta žlice: 0.08 m³




- ◆ Opremljen je z motorjem Kubota z veliko močjo ter prednostmi nizke ravni hrupa in nizkih vibracij.
- ◆ Brezrepnega vrtenje in bočni odmik roke omogočata enostavno izvajanje del v omejenih prostorih, medtem ko sta pogonski in hidravlični sistem popolnoma usklajena, kar zagotavlja natančno in gladko upravljanje.
- ◆ Voznikova kabina nudi široko vidno polje, upravljalna konzola je zasnovana za odlično ergonomsko udobje, instrumenti pa prikazujejo različne informacije, ki upravljavcu omogočajo stalno spremljanje stanja opreme.
- ◆ Pokrivni deli se lahko široko odprejo, kar omogoča enostaven pregled in vzdrževanje različnih komponent.
- ◆ Za različne delovne pogoje je mogoče izbrati zaprto ali odprto kabino.




Parametri in zmogljivosti glavnega stroja

Dimenzije (D×Š×V)		mm	4 150 x 1 500 x 2 510
Skupna teža	Z gumijastim gos- enicami	t	2.75
	Z jeklenimi gosenicami	t	\
Kapaciteta standardne žlice		m ³	0.08
Kopalna sila žlice		kN	24
Kopalna sila roke		kN	14
Maks. sila vleka		kN	21.5
Potovalna hitrost (Maks/Min)		km/h	4.4 / 2.6
Maks. naklon terena		%	57
Pritisk na tla		kPa	27
Hitrost obračanja		rpm	9
Motor	Znamka		KUBOTA
	Model		D1105(Euro V / US IV)
	Maks. navor	N.m/rpm	71.4 / 1 600
	Prostornina	L	1.123
	Moč	kw/rpm	15.4 / 2 400
Kapaciteta rezervoarja za gorivo		L	26
Primarna črpalka	Tip		2 variabilni batni črpalke, 1 zobniška črpalka
	Pretok	L/min	2 x 28.8 + 19.2
Tlak glavnega varnostnega ventila		MPa	2 x 23.5 + 19
Kapaciteta rezervoarja hidravličnega olja		L	24

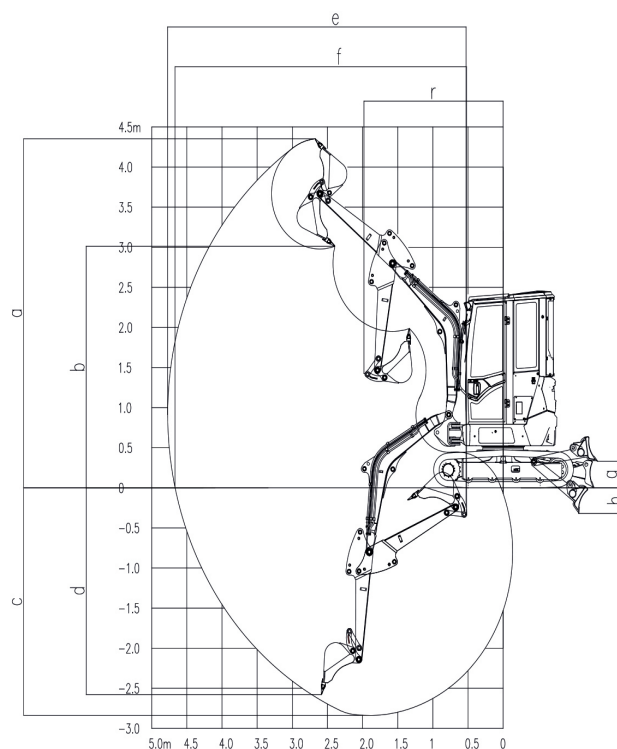

Delovno območje

	Dolžina nosilca roke	mm	2 050
	Dolžina roke	mm	1 350
a	Maks. višina kopanja	mm	4 235
b	Maks. višina odlaganja	mm	3 040
c	Maks. globina kopanja	mm	2 800
d	Maks. vertikalna globina kopanja	mm	2 590
e	Maks. doseg kopanja	mm	4 780
f	Maks. izkopni doseg na ravnih tleh	mm	4 665
g	Maks. višina pluga	mm	325
h	Maks. globina pluga	mm	300
r	Min. sprednji radij zasuka	mm	2 055

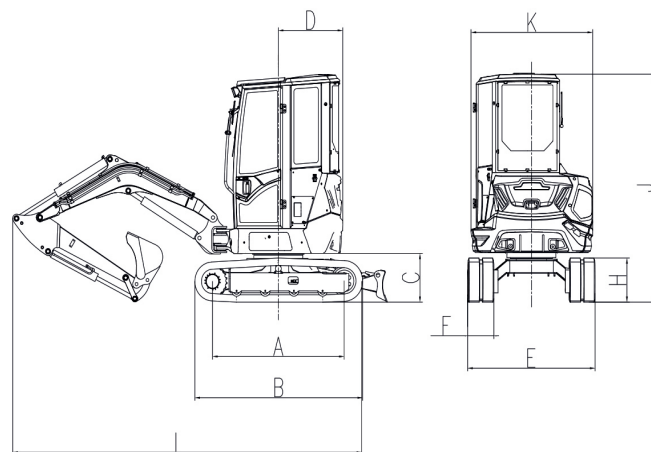

Zunanje dimenzije

A	Osna razdalja nosilnih valjev	mm	1 560	G	Višina podvozja	mm	325
B	Skupna dolžina gosenic	mm	1 990	H	Višina gosenic	mm	475
C	Višina protiuteži	mm	570	I	Skupna dolžina	mm	4 150
D	Radij zadnjega zasuka	mm	765	J	Maks. višina kabine	mm	2 510
E	Razdalja med gosenicama (rob)	mm	1 500	K	Širina šasije	mm	1 450
F	Širina gosenice	mm	300				

♦ Zaradi izboljšav izdelka se lahko navedeni parametri razlikujejo.

