



SWE 25UF MINI BAGER



◆ Skupna teža: 2,65 t

◆ Moč motorja: 15,4 kW / 2400 vrt/min

◆ Vsebina kope: 0,08 m³




- ◆ Opremljen z visoko zmogljivim motorjem Kubota z visoko močjo in prednostjo nizke hrupnosti in nizkih vibracij.
- ◆ Sodelovanje med brezrepnim vrtenjem in odklonom roke omogoča enostavno opravljanje del v majhnih prostorih, moč in hidravlični sistem pa sta popolnoma usklajena, kar omogoča koordinirano in gladko upravljanje.
- ◆ Ima odprto kabino, večje vidno polje, konzola operaterja je zasnovana tako, da zagotavlja odlično ergonomsko udobje, instrumenti pa lahko prikazujejo različne informacije, da operater lahko kadar koli spremlja stanje opreme.
- ◆ Pokrite dele je mogoče široko odpreti, da se olajša pregledovanje in vzdrževanje različnih delov.
- ◆ Zaprto ali odprto kabino je mogoče izbrati glede na različne delovne pogoje.




Parametri in zmogljivosti

Dimenzije (D×Š×V)		mm	4150x1500x2510
Skupna teža	Z gumijastimi gosenicami	t	2,65
	Z jeklenimi gosenicami	t	\
Standardna kapaciteta kope		m	0,08
Kopna sila kope		kN	24
Kopna sila roke		kN	14
Največja vlečna sila		kN	21,5
Hitrost vožnje (maks./min.)		km/h	4,4 / 2,6
Sposobnost premagovanja naklona		%	57
Tlak na tla		kPa	27
Hitrost vrtenja		obr	9
Motor	Znamka	KUBOTA	
	Model	D1105 (Euro V / US IV)	
	Največji navor	N.m/rpm	71,4 / 1600
	Delovna prostornina	L	1,123
	Moč/hitrost vrtenja	kW/rpm	15,4 / 2400
Vsečina rezervoarja za gorivo		L	26
Primarna črpalka	Tip	2 spremenljivi batni črpalke, 1 zobni črpalka	
	Pretok	L/min	2 x 28,8+ 19,2
Tlak glavnega razbremenilnega ventila		MPa	2 x 23,5+ 19
Vsečina rezervoarja za hidravlično olje		L	24

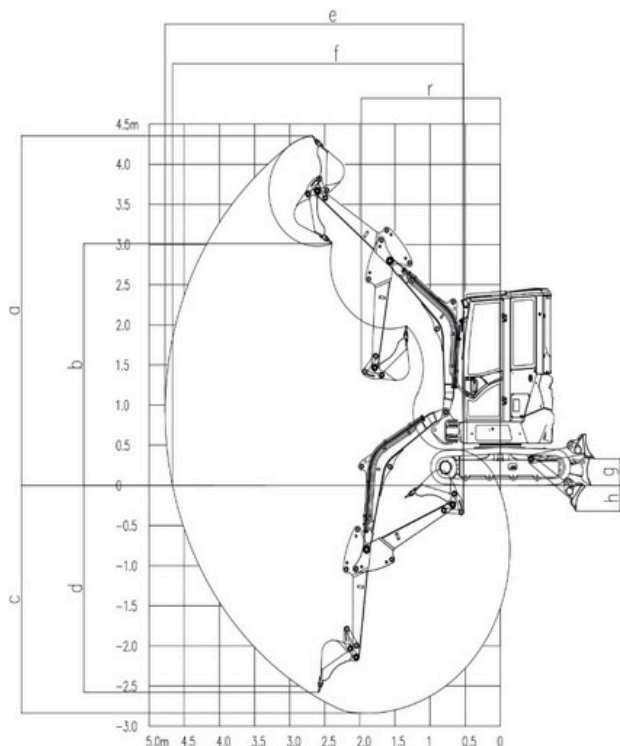

Delovni razpon

	Dolžina dvigala	mm	2 050
	Dolžina roke	mm	1 350
a	Največja višina kopanja	mm	4 235
b	Največja višina iztovarjanja	mm	3 040
c	Največja globina kopanja	mm	2 800
d	Največja navpična globina kopanja	mm	2 590
e	Največji doseg kopanja	mm	4 780
f	Največji doseg kopanja na ravni tal	mm	4 665
g	Največja višina dviga buldožerskega lopata	mm	325
h	Največja globina kopanja buldožerskega noža	mm	300
r	Minimalni radius zasuka	mm	2 055

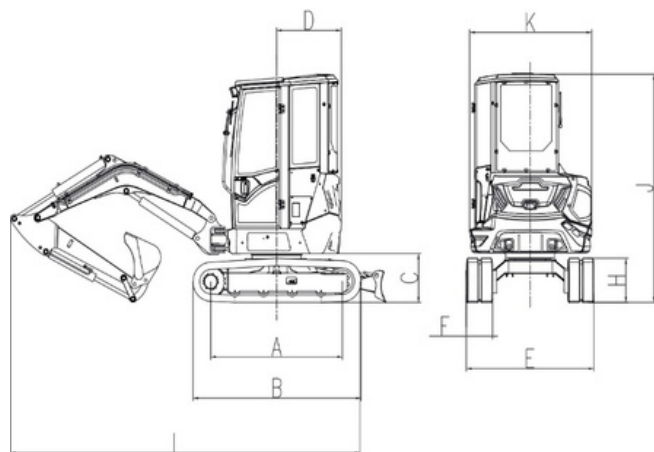

Zunanje mere

A	Dolžina do središča valjev	mm	1 560	G	Prostor med podvozjem in tlemi	mm	325
B	Skupna dolžina koloteka	mm	1 990	H	Višina tirnice	mm	475
C	Prostor nad tlemi platforme	mm	570	I	Skupna dolžina	mm	4 150
D	Polmer vrtenja zadnjega dela platforme	mm	765	J	Največja višina kabine	mm	2 510
E	Širina koloteka	mm	1 500	K	Širina zgornjega dela	mm	1 450
F	Širina gosenice	mm	300				

♦ Zgornji parametri se lahko razlikujejo zaradi nadgradnje izdelka.

