

INOVACIJA VODI DO VREDNOSTI



SWE 35UF MINI BAGER



◆ Skupna teža: 3.75 - 3.85 t ◆ Moč motorja: 18.2 kW / 2 200 rpm ◆ Kapaciteta žlice: 0.11 m³




- ◆ Z brezrepnim vrtenjem in bočnim odmikom delovne roke je mogoče doseči odlično usklajeno delovanje.
- ◆ Zaradi odlične tesnilne zasnove je motor popolnoma ločen od kabine, kar zagotavlja tiho in udobno okolje za voznika v kabini.
- ◆ Kabina nudi prostorno delovno okolje in odprto vidno polje ter je opremljena s klimatsko napravo za hlajenje in ogrevanje ter vzmetenim sedežem z blaženjem, kar zagotavlja sproščeno in udobno izkušnjo upravljanja.
- ◆ Je zmogljiv in okolju prijazen. Opremljen je s funkcijami, kot sta elektronsko krmiljenje plina in samodejni prosti tek, ki se natančno usklajujeta s hidravličnim sistemom ter zagotavljata visoko učinkovitost in nizko porabo goriva celotnega stroja.
- ◆ Na voljo so različne možnosti in konfiguracije. Izbrati je mogoče zaprto ali odprto kabino. Poleg tega so na voljo dolge in kratke ročice žlice ter številne posebne izvedbe žlic, med katerimi lahko stranke izbirajo glede na različne delovne pogoje.




Parametri in zmogljivosti glavnega stroja

Dimenzije (D•Š•V)		mm	4 890 x 1 700 x 2 560
Skupna teža	Z gumijastim gosenicami	t	3.75
	Z jeklenimi gosenicami	t	3.85
Kapaciteta standardne žlice		m ³	0.11
Kopalna sila žlice		kN	31.8
Kopalna sila roke		kN	19.8 / 18
Maks. sila vleka		kN	33.2
Potovalna hitrost (Maks/Min)		°	44°(Right) 71°(Left)
Maks. naklon terena		km/h	4.0 / 2.3
Pritisk na tla		%	57
Hitrost obračanja		kPa	34
Motor	Znamka	rpm	9.5
	Model		KUBOTA
	Maks. navor		D1703 (Euro V / US IV)
	Prostornina	N.m/rpm	96 / 1 500
	Moč	L	1.647
Kapaciteta rezervoarja za gorivo		kw/rpm	18.2 / 2 200
Primarna črpalka	Tip	L	40
	Pretok		1 variabilna batna črpalka
Tlak glavnega varnostnega ventila		L/min	1x88
Kapaciteta rezervoarja hidravličnega olja		MPa	26

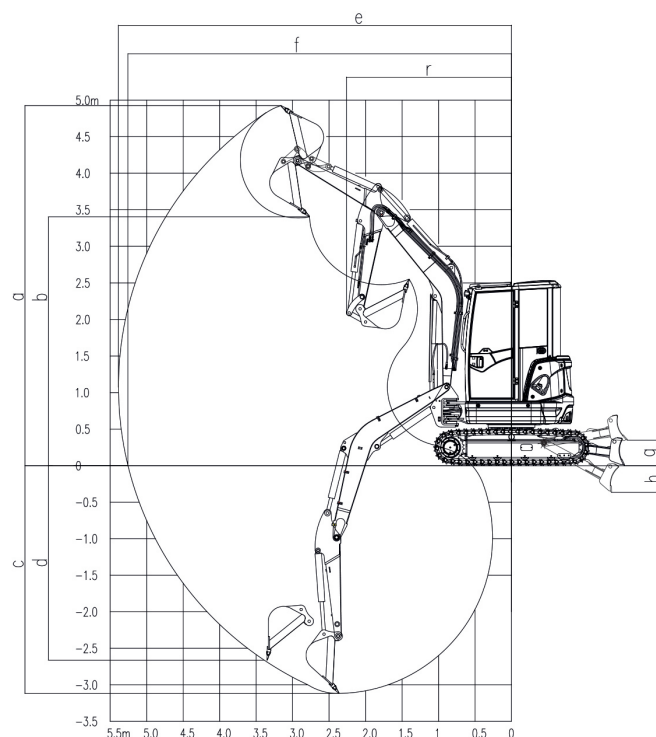

Delovno območje

	Dolžina nosilca roke	mm	2 550
	Dolžina roke	mm	1 550
a	Maks. višina kopanja	mm	5 045
b	Maks. višina odlaganja	mm	3 520
c	Maks. globina kopanja	mm	3 320
d	Maks. vertikalna globina kopanja	mm	2 860
e	Maks. doseg kopanja	mm	5 575
f	Maks. izkopni doseg na ravnih tleh	mm	5 450
g	Maks. višina pluga	mm	340
h	Maks. globina pluga	mm	375
r	Min. sprednji radij zasuka	mm	2 325

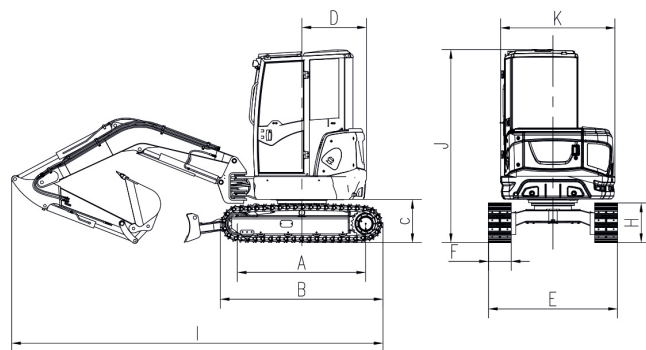

Zunanje dimenzije

A	Oсна razdalja nosilnih valjev	mm	1 670	G	Višina podvozja	mm	270
B	Skupna dolžina gosenic	mm	2 160	H	Višina gosenic	mm	521
C	Višina protiuteži	mm	590	I	Skupna dolžina	mm	4 890
D	Radij zadnjega zasuka	mm	850	J	Maks. višina kabine	mm	2 560
E	Razdalja med gosenicama (rob)	mm	1 700	K	Širina šasije	mm	1 505
F	Širina gosence	mm	300				

♦ Zaradi izboljšav izdelka se lahko navedeni parametri razlikujejo.

