

INOVACIJA VODI DO VREDNOSTI



SWE 60UF

MINI BAGER



◆ Skupna teža: 6.0 t

◆ Moč motorja: 35 kW / 2 200 rpm

◆ Kapaciteta žlice: 0.18 m³




- ◆ Zasnova brez zadka (VIO) je bolj prilagodljiva. V kombinaciji s funkcijo bočnega odmika gibljivega roka omogoča delo neposredno ob stenah ter povečuje učinkovitost dela.
- ◆ Visoko zmogljiva pogonska moč je usklajena z novim obremenitveno občutljivim (load-sensing) hidravličnim sistemom. Na desni strani je nameščeno električno proporcionalno pomožno krmiljenje, ki omogoča natančnejše in bolj usklajeno upravljanje.
- ◆ Voznikova kabina je ergonomsko optimizirana ter združuje upravljalno konzolo in 7-palčni zaslon na dotik, kar omogoča enostavno spremljanje stanja stroja.
- ◆ Snemljivi pokrivni deli, popolnoma odpirljiv pokrov na desni strani ter urejena razporeditev cevi omogočajo in olajšajo vsa vzdrževalna dela.
- ◆ Velikost spodnjega podvozja je nadgrajena z visokonavnim pogonskim motorjem za vožnjo, ki zagotavlja stabilnost in zanesljivost celotnega stroja.




Parametri in zmogljivosti glavnega stroja

Dimenzije (D x Š x V)		mm	5 680 x 2 000 x 2 570
Skupna teža	Z gumijastimi gosenicami	t	6
	Z jeklenimi gosenicami	t	6
Kapaciteta standardne žlice		m³	0.18
Kopala sila žlice		kN	47
Kopalna sila roke		kN	31
Maks. vlečna sila		kN	49
Potovalna hitrost (Maks/Min)		km/h	4.2 / 2.2
Maks. naklon terena		%	70
Pritisk na tla		kPa	34
Hitrost obračanja		rpm	10
Motor	Brand		KUBOTA
	Model		V2607(Euro V/US IV)
	Maks. navor	N.m/rpm	174.1 / 1 500
	Prostornina	L	2.6
	Moč	kw/rpm	35 / 2 200
Kapaciteta rezervoarja za gorivo		L	70
Primarna črpalka	Tip		nastavljiva batna črpalka
	Pretok	L/min	158.4
Tlak glavnega varnostnega ventila		MPa	25
Kapaciteta rezervoarja za hidravlično olje		L	70

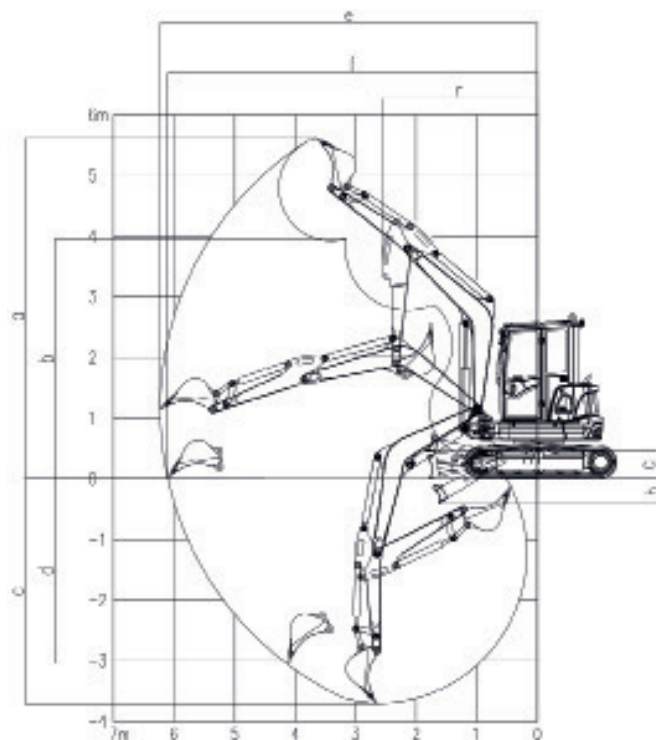

Delovno območje

	Dolžina nosilca roke	mm	2 900
	Dolžina roke	mm	1 600
a	Maks. višina kopanja	mm	5 600
b	Maks. višina odlaganja	mm	3 950
c	Maks. globina kopanja	mm	3 700
d	Maks. vertikalna globina kopanja	mm	3 050
e	Maks. doseg kopanja	mm	6 260
f	Maks. izkopni doseg na ravni tleh	mm	6 140
g	Maks. višina pluga	mm	400
h	Maks. globina pluga	mm	435
r	Min. sprednji radij zasuka	mm	2 560

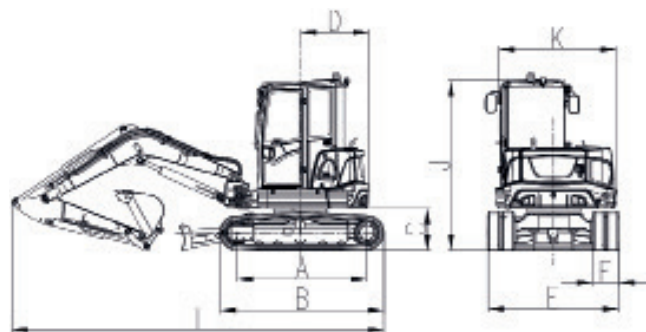

Zunanje dimenzije

A	Oсна razdalja nosilnih valjev	mm	1 985	G	Višina podvozja	mm	330
B	Skupna dolžina gosenic	mm	2 490	H	Višina gosenic	mm	590
C	Višina protiuteži	mm	640	I	Skupna dolžina	mm	5 680
D	Radij zadnjega zasuka	mm	1 050	J	Maks. višina kabine	mm	2 570
E	Razdalja med gosenicama (rob)	mm	2 000	K	Širina šasije	mm	1 845
F	Širina gosenice	mm	400				

♦ Zaradi izboljšav izdelka se lahko navedeni parametri razlikujejo.

