

INOVACIJA VODI DO VREDNOSTI



SWE 90UF

BAGER



◆ Skupna teža: 8.75 t

◆ Moč motorja: 46.2 kW / 2 200 rpm

◆ Kapaciteta žlice: 0.26 m³




- ◆ Gre za večnamenski gradbeni stroj brez zadnjega previsa, z odličnim videzom ter prilagodljivim odklonom in brezrepno konstrukcijsko zasnovo, ki izboljšuje učinkovitost dela v omejenih prostorih.
- ◆ Nova udobna kabina je nadgrajena z inteligentnimi krmilnimi napravami, funkcijo zagona z enim gumbom ter 7-palčnim zaslonom na dotik, ki omogoča stalni vpogled v informacije o stanju stroja.
- ◆ Za natančnejše upravljanje pomožnih priključkov je na voljo električna proporcionalna ročica. Pretok za pomožne priključke je mogoče nastavljati, kar omogoča širšo uporabo in bolj usklajeno delovanje pri različnih opravilih.
- ◆ Pokrivni deli se lahko široko odprejo, robovi servisne platforme pa se lahko odstranijo, kar olajša notranji pregled in vzdrževanje.
- ◆ Konstrukcijski deli so stabilni in zanesljivi. Voznikova kabina je prestala certifikacijo TOPS in ROPS. Gibljivi roki ter hidravlični cilindri so opremljeni z eksplozijsko varnimi (varnostnimi) ventili, ki zagotavljajo vzdržljivost in varno delovanje celotnega stroja.




Parametri in zmogljivosti glavnega stroja

Dimenzije (D x Š x V)	mm	6 495 x 2 270 x 2 735
Delovna teža	t	8.75
Kapaciteta standardne žlice	m ³	0.26
Kopalna sila žlice	kN	63.5
Kopalna sila roke	kN	38
Maks. vlečna sila	kN	71
Potovalna hitrost (Maks/Min)	km/h	4.7 / 2.7
Maks. naklon terena	%	70
Pritisk na tla	kPa	35.4
Hitrost obračanja	rpm	10
Motor	Znamka	YANMAR
	Model	4TNV98C-SSU(Euro V/ US IV)
	Maks. navor	N.m/rpm 241 / 1 430
	Prostornina	L 3.3
	Moč / obrati	kw/rpm 46.2 / 2 200
Kapaciteta rezervoarja za gorivo	L	120
Primarna črpalka	Tip	nastavljiva batna črpalka
	Pretok	L/min 158.4
Tlak glavnega varnostnega ventila	MPa	28
Kapaciteta rezervoarja za hidravlično olje	L	80

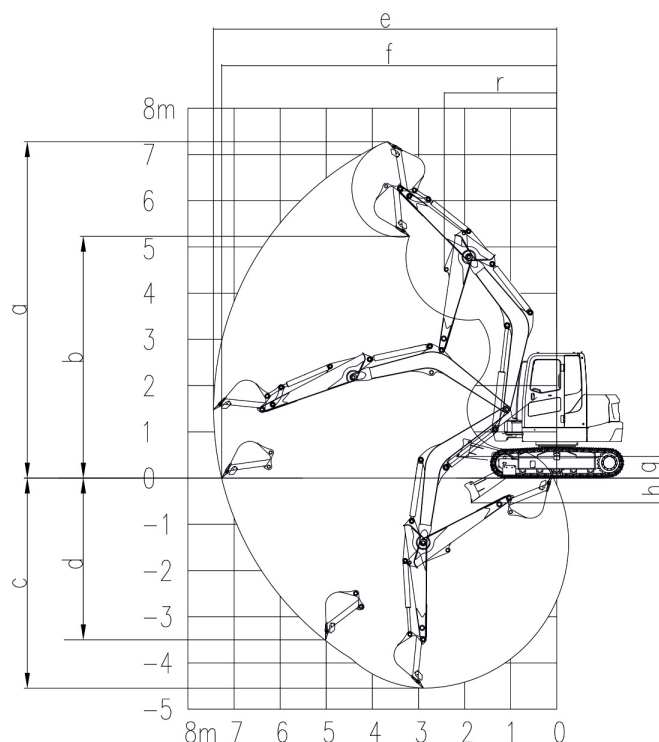

Delovno območje

	Dolžina nosilca roke	mm	3 400
	Dolžina roke	mm	2 100
a	Maks. višina kopanja	mm	7 290
b	Maks. višina odlaganja	mm	5 245
c	Maks. globina kopanja	mm	4 545
d	Maks. vertikalna globina kopanja	mm	3 485
e	Maks. izkopni doseg na ravnih tleh	mm	7 445
f	Maks. doseg kopanja	mm	7 270
g	Maks. višina pluga	mm	450
h	Maks. globina pluga	mm	485
r	Min. sprednji radij zasuka	mm	2 765

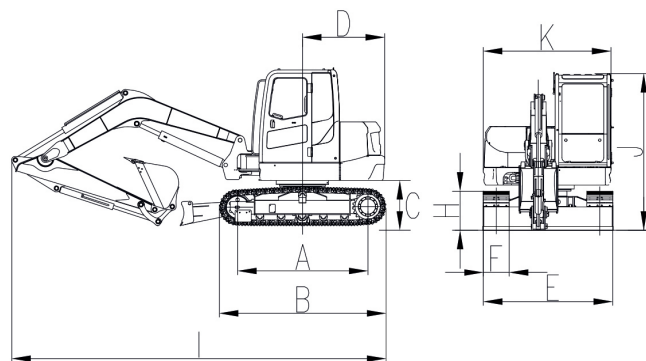

Zunanje dimenzije

A	Oсна razdalja nosilnih valjev	mm	2 270	G	Višina podvozja	mm	400
B	Skupna dolžina gosenic	mm	2 900	H	Višina gosenic	mm	678
C	Višina protiuteži	mm	800	I	Skupna dolžina	mm	6 495
D	Radij zadnjega zasuka	mm	1 430	J	Maks. višina kabine	mm	2 735
E	Razdalja med gosenicama (rob)	mm	2 250	K	Širina šasije	mm	2 220
F	Širina gosenice	mm	450				

♦ Zaradi izboljšav izdelka se lahko navedeni parametri razlikujejo.

