



SWE 215F

BAGER

◆ Skupna teža: 21.8 t

◆ Moč motorja: 129 kW / 2 200 rpm

◆ Kapaciteta žlice: 1.0 m³




- ◆ Stroj je opremljen z 129 kW motorjem Cummins, ki zagotavlja visoko moč brez padca delovne hitrosti. Površina hladilnika je povečana za 27 %, kar zagotavlja zanesljivo delovanje brez skrbi glede pregrevanja.
- ◆ Uporabljen sta glavna črpalka z veliko prostornino 130 ccm in glavni ventil z veliko nominalno odprtino s pozitivnim pretokom, kar zagotavlja majhne energijske izgube, natančno krmiljenje, hitrejši odziv in večjo energetske učinkovitost.
- ◆ Standardno je opremljen s polno opremljenimi hidravličnimi cevmi, ki so primerne za različne dodatke.
- ◆ Uporablja se dvignjen okvir hoje tipa X velike velikosti z odlično torzijsko odpornostjo. Tudi sedež je narejen z visoko zanesljivostjo. Premer sedeža se je povečal za 5 %, kar je največ v panogi med izdelki z enako zmogljivostjo. Nosilnost in stabilnost sta dobri. Nameščena je spodnja tesnilna plošča za zaščito hidravličnih cevi in zagotavljanje brezskrbnega gibanja.
- ◆ Ima nov slog in barve. Nameščeni sta dvostopenjski ograji in protizdrsne plošče s polnim kanalom za zagotavljanje osebne varnosti. 6 luči in 2 kameri se uporabljata standardno za boljši vid med delovanjem. Kabina razreda limuzine je opremljena z 10-palčnim zaslonom na dotik z zagonom z enim gumbom, komunikacijo Bluetooth in drugimi inteligentnimi funkcijami.
- ◆ Vgrajen je zračno vzmeten sedež z nastavitvijo opore pasu, funkcijo razširitve sedeža in nagiba tesnila, ki zagotavlja udobje voznika med delovanjem na klančinah. Poleg tega je mogoče izbrati tudi sedež s funkcijo ogrevanja in prezračevanja.




Parametri in zmogljivosti glavnega stroja

Teža stroja	kg	21 800	
Kapaciteta standardne žlice	m ³	1	
Kopalna sila žlice	kN	155	
Kopalna sila roke	kN	110	
Maks. vlečna sila	kN	193	
Maks. naklon terena	%	70	
Pritisk na tla	kPa	47.06	
Potovalna hitrost(Maks/Min)	km/h	5.2 / 3.3	
Hitrost obračanja	rpm	11.8	
Motor	Znamka	Cummins	
	Model	B6.7	
	Moč	kw/rpm	129 / 2 200
	Maks. navor	N.m/rpm	881 / 1 300
	Prostornina	L	6.7
Kapaciteta rezervoarja za gorivo	L	400	
Kapaciteta rezervoarja za hidravlično olje	L	300	

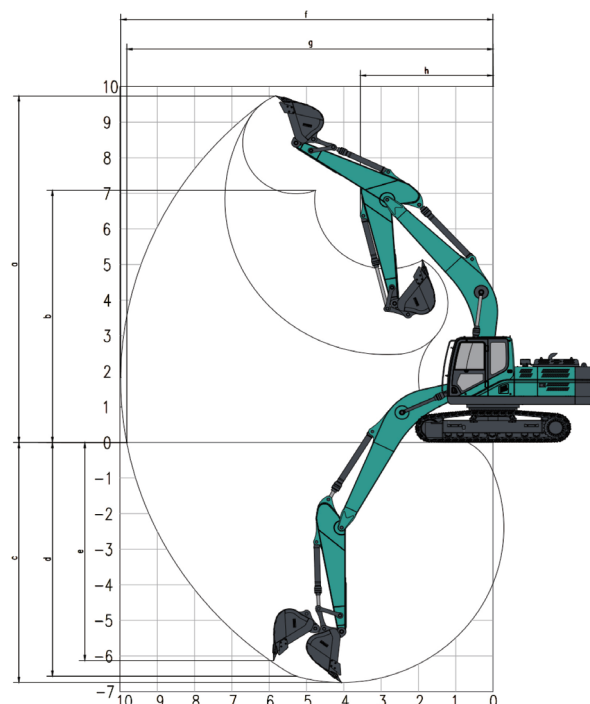

Delovno območje

	Dolžina nosilca roke	mm	5 700
	Dolžina roke	mm	2 920
a	Maks. višina kopanja	mm	9 745
b	Maks. višina odlaganja	mm	6 980
c	Maks. globina kopanja	mm	6 635
d	Globina kopanja (2.44m; horizontalno)	mm	6 460
e	Maks. vertikalna globina kopanja	mm	6 050
f	Maks. globina dosega	mm	9 915
g	Maks. izkopni doseg na ravni tal	mm	9 745
h	Min. sprednji radij zasuka	mm	3 530

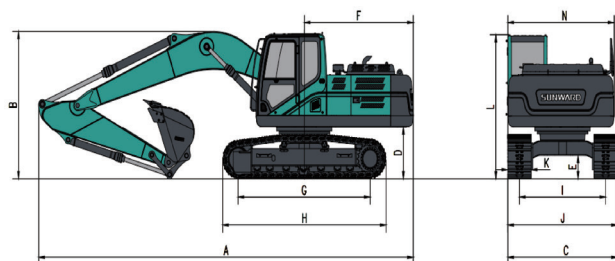

Zunanje dimenzije

A	Skupna dolžina	mm	9 560	H	Skupna dolžina gosenice	mm	4 260
B	Skupna višina	mm	3 150	I	Razdalja med gosenicama (sredina)	mm	2 200
C	Skupna širina	mm	2 800	J	Razdalja med gosenicama (rob)	mm	2 800
D	Višina proti-uteži	mm	1 070	K	Širina gosenice	mm	600
E	Višina podvozja	mm	480	L	Maks. višina stroja (brez roke)	mm	2 990
F	Radij zadnjega zasuka	mm	2 880	N	Širina podvozja	mm	2 710
G	Oсна razdalja nosilnih valjev	mm	3 465				

♦ Zaradi izboljšav izdelka se lahko navedeni parametri razlikujejo.

