



SWE 335F-5

BAGER

◆ Skupna teža: 33,6 t

◆ Moč motorja: 209 kW / 2 000 vrt/min

◆ Prostornina žlice: 1,7 m³




- ◆ Novi videz nove generacije družine F serije bi lahko ustvaril veličasten slog celotnega stroja. Modelarskemu oblikovanju je dodanih več rudarskih elementov, ki hkrati prikazujejo njegovo lepoto in moč.
- ◆ Stroj je opremljen z zmogljivim motorjem Cummins z močjo 209 kW. Uporablja se visoko učinkovit in energetsko varčen hidravlični sistem, sila kopanja žlice pa lahko doseže 214 kN, kar je mogoče enostavno obvladovati v težkih delovnih pogojih.
- ◆ Uporablja se visoko učinkovit hidravlični sistem z veliko prostornino, 2,9 m dolga kratka žlica in 1,7 m³ dvojno ukrivljena ojačana žlica pa zagotavljata popolno razmerje delovne naprave glede na delovne pogoje.
- ◆ Naprava za delo s težkimi obremenitvami s podporo za kovano podvozje razreda 36T. Spodnji sklop vozila je nameščen s sistemom šasije razreda 36T, štiri kolesa in en jermen pa so zanesljivi in vzdržljivi ter imajo odlično nosilnost.




Parametri in zmogljivost

Parametri in zmogljivost			
Teža stroja		kg	33 600
Standardna prostornina žlice		m³	1,7
Sila izkopa žlice		kN	214
Sila izkopa roke		kN	165
Največja vlečna sila		kN	297
Hitrost vožnje (maks./min.)		km/h	5,8 / 4
Sposobnost premagovanja naklonov		%	70
Pritisk na tla		kPa	63,8
Hitrost vrtenja		vrt/min	9
Motor	Znamka		Cummins
	Model		B6.7-129-SV
	Moč	kW/rpm	209 / 2 000
	Največji navor	Nm/vrt	1 280 / 1 500
	Prostornina	L	6,7
Prostornina rezervoarja za gorivo		L	600
Prostornina rezervoarja za hidravlično olje		L	400

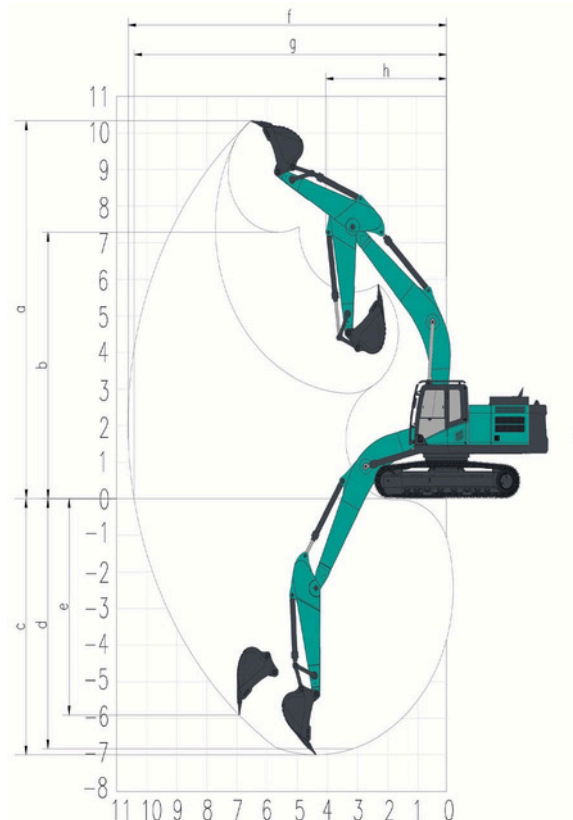

Delovno območje

	Dolžina roke	mm	6 150
	Dolžina roke	mm	2 900
a	Maks. višina kopanja	mm	10 330
b	Maks. višina praznjenja	mm	7 280
c	Maks. globina kopanja	mm	7 010
d	Globina kopanja (2,44 m: vodoravno)	mm	6 840
e	Maks. navpična globina kopanja	mm	5 920
f	Maks. doseg kopanja	mm	10 570
g	Maks. doseg kopanja na tleh	mm	10 370
h	Min. sprednji polmer obračanja	mm	4 005

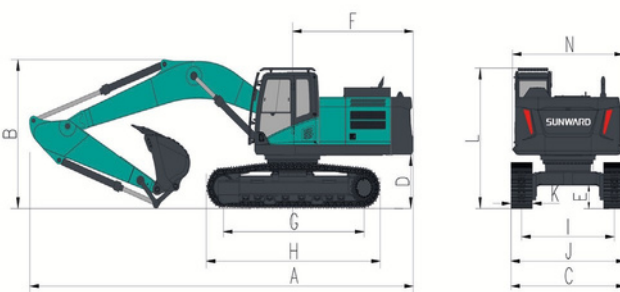

Obrisne dimenzije

A	Skupna dolžina	mm	10 866	H	Skupna dolžina gosenic	mm	4 860
B	Skupna višina	mm	3 600	I	Razdalja gosenic	mm	2 590
C	Skupna širina	mm	3 190	J	Širina gosenic	mm	3 190
D	Protiutež	mm	1 235	K	Širina gosenic	mm	600
E	Oddaljenost šasije od tal	mm	530	L	Največja višina kabine	mm	3 600
F	Polmer vrtenja zadnjega dela ploščadi	mm	3 520	N	Širina zgornjega vozička	mm	3 110
G	Dolžina do središča valjev	mm	3 930				

♦ Zgornji parametri se lahko razlikujejo zaradi nadgradnje izdelka.

