



SWE50UF MINI-BAGER

◆ Skupna teža: 5480kg ◆ Moč motorja: 29.7kW/2200rpm ◆ Kapaciteta kopalne žlice: 0.14m³



◆ Udobno in inteligentno

Kabina ima veliko vidno polje, veliko prostora in udobne sedeže, ki absorbirajo udarce; 7-palčni barvni zaslon na dotik omogoča hitro prilagajanje drobilnih in pritrdilnih cevi ter inteligentno upravljanje.

◆ Prilagodljiva konstrukcija

Ničelno nihanje repa in defleksija strele sta prilagojena delovnim pogojem v ozkih prostorih. Uspešno je mogoče izvajati stranske in vogalne operacije brez pogostega premikanja stroja.

◆ Stabilen in zanesljiv

Za večjo stabilnost je na voljo veliko podvozje. Stroj se lahko brez težav premika po blatnih cestah zaradi motorja z veliko prostornino.

◆ Priročno vzdrževanje




Mazanje in vzdrževanje je mogoče opraviti na enem mestu. Opremljen je s pokrovom, ki se popolnoma odpre, kar omogoča enostavno vzdrževanje.



PARAMETRI

SPECIFIKACIJE		
Delovna teža	kg	5480
Kapaciteta kopalne žlice	m ³	0.14
Motor		
Znamka		Kubota
Model		D1803-T
Moč	kW/rpm	29.7/2200
Največji navor	N·m/rpm	150/1500
Prostornina motorja	L	1.8
Hidravlični sisten		
Tip primarne črpalke		Variabilna batna črpalka
Največji pretok primarne črpalke	L/min	110
Sistemiški tlak	Mpa	26
Tip pilotne črpalke		/
Največji pilotni pretok	L/min	15
Pilotski tlak	Mpa	3.5
Zmogljivost		
Hitrost nihaja	rpm	10.7
Potovalna hitrost	km/h	4.3/2.5
Stopnja naklona	%	70
Pritisk na podlago	kPa	31
Kapaciteta tekočin		
Kapaciteta rezervoarja za gorivo	L	70
Kapaciteta rezervoarja za hidravlično olje	L	70

a	Maksimalna višina kopanja	mm	5535
b	Največja višina razkladanja	mm	3955
c	Največja globina kopanja	mm	3375
d	Globina kopanja (2,44 m, vodoravno)	mm	2920
e	Največja vertikalna globina kopanja	mm	2965
f	Največji doseg pri kopanju	mm	5940
g	Največji doseg pri kopanju na tleh	mm	5845
h	Najmanjši polmer prednjega nihanja	mm	2825
i	Največja višina dviga lopatice bagra	mm	400
j	Največja globina kopanja pluga bagra	mm	436
Omogočen premik roke (levo/desno)		°	64/47
Sila kopalnega vedra		kN	34
Sila kopalne roke		kN	23

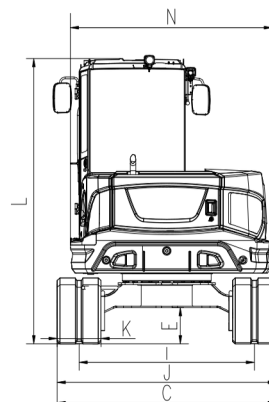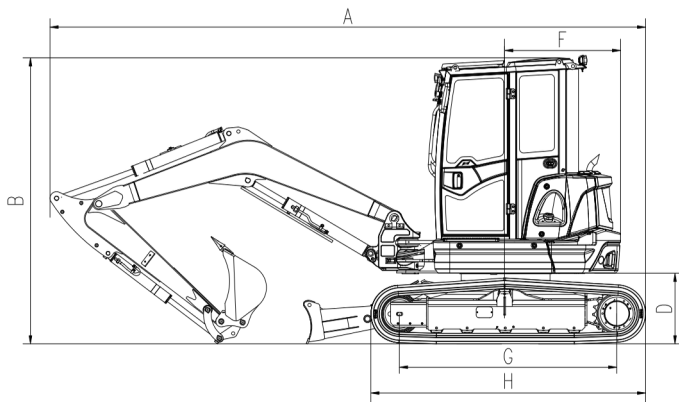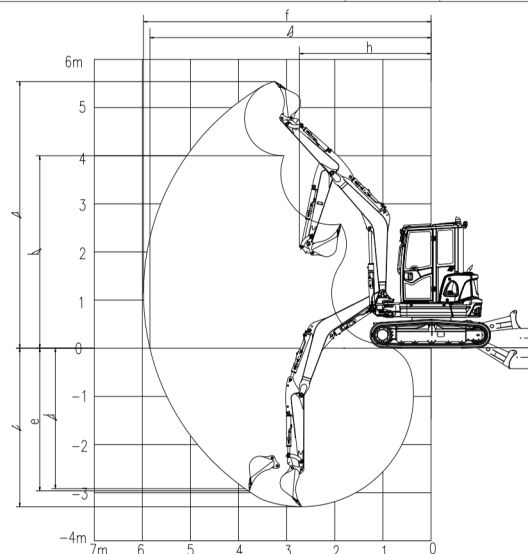

	Dolžina nosilca roke	mm	2700	G	Površina stika med tlemi in gosenico	mm	1985
	Dolžina roke	mm	1550	H	Dolžina gosenice	mm	2490
A	Skupna dolžina	mm	5435	I	Širina med gosenicami	mm	1600
B	Skupna višina	mm	2570	J	Širina gosenice	mm	2000
C	Skupna širina	mm	2000	K	Širina člena gosenice	mm	400
D	Razdalja med tlemi in dnom kabine	mm	640	L	Maksimalna višina stroja	mm	2570
E	Točka najnižje oddaljenost od tal	mm	330	N	Širina obračalnega kroga	mm	1845
F	Polmer nihaja repa	mm	1050				

★Zgornji parametri se lahko razlikujejo zaradi konfiguracije.

