



SWE 240FE BAGER

◆ Skupna teža: 23.36 t

◆ Moč motorja: 132 kW

◆ Kapaciteta žlice: 1.0 m³



- ◆ Uporabljene so napredne tehnologije krmiljenja s frekvenčnim pretvornikom (VFD), večvodilne in Ethernet komunikacijske tehnologije ter integrirani sistem za upravljanje baterij (BMS).
- ◆ Dvostopenjski način ogrevanja omogoča zanesljiv zagon in normalno delovanje baterijskega motorja tudi pri izjemno nizkih temperaturah, kar omogoča uporabo v različnih delovnih okoljih.
- ◆ V integriranem načinu odvajanja toplote sta hlajenje hidravličnega olja in motorja združena, prav tako sta združena klimatska naprava kabine in hlajenje baterije. Sistem samodejno prilagaja intenzivnost odvajanja toplote glede na temperaturo okolice, s čimer se zmanjšuje skupna poraba energije.
- ◆ Z vgradnjo inteligentnih sistemov daljinskega upravljanja je mogoče zagotoviti inteligentno in brezposadno delovanje, kar bistveno zmanjšuje tveganja ter fizično obremenitev operatorjev in omogoča širši nabor aplikacij.





Parametri in zmogljivosti glavnega stroja

Delovna teža	kg	23 360	
Kapaciteta standardne žlice	m³	1	
Kopalna sila žlice	kN	158.8	
Kopalna sila roke	kN	135.4	
Maks. vlečna sila	kN	201.5	
Maks. naklon terena	%	30	
Maks. naklon terena	kPa	51	
Potovalna hitrost(Max/Min)	km/h	3.08 / 4.94	
Hitrost obračanja	rpm	10.6	
Motor	Znamka	/	
	Model	/	
	Moč	kw	132
	Prostornina	L	/
Kapaciteta rezervoarja za gorivo	L	/	
Kapaciteta rezervoarja za hidravlično olje	L	300	

Delovno območje

	Dolžina nosilca roke	mm	5 700
	Dolžina roke	mm	2 920
a	Maks. višina kopanja	mm	9 698
b	Maks. višina odlaganja	mm	6 921
c	Maks. globina kopanja	mm	6 750
d	Globina kopanja (2.44m; horizontalno)	mm	6 560
e	Maks. vertikalna globina kopanja	mm	6 175
f	Maks. globina dosega	mm	9 965
g	Maks. izkopni doseg na ravni tal	mm	9 805
h	Min. sprednji radij zasuka	mm	3 560
i	Maks. višina pluga	mm	/
j	Maks. globina pluga	mm	/

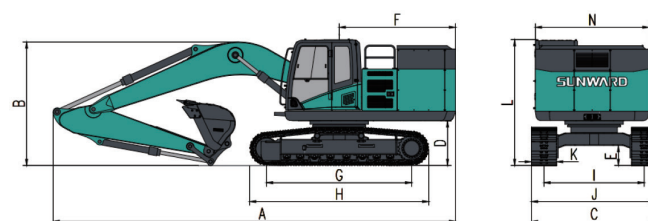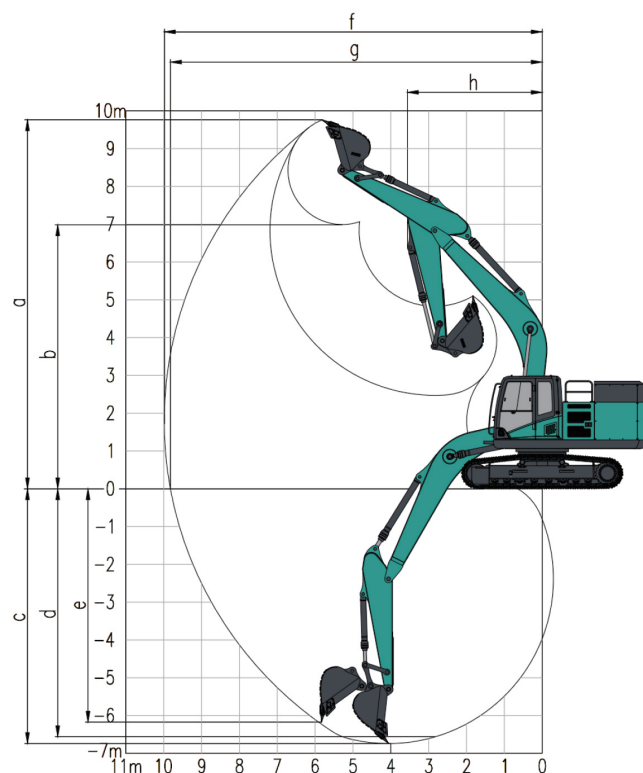

Zunanje dimenzije

A	Skupna dolžina	mm	9 928	H	Skupna dolžina gosenice	mm	4 257
B	Skupna višina	mm	3 122	I	Razdalja med gosenicama (sredina)	mm	2 384
C	Skupna širina	mm	2 984	J	Razdalja med gosenicama (rob)	mm	2 984
D	Višina proti-uteži	mm	1 052	K	Širina gosenice	mm	600
E	Višina podvozja	mm	478	L	Maks. višina stroja (brez roke)	mm	2 978
F	Radij zadnjega zasuka	mm	3 145	N	Širina podvozja	mm	2 700
G	Osna razdalja nosilnih valjev	mm	3 470				

♦ Zaradi izboljšav izdelka se lahko navedeni parametri razlikujejo.

