



SWE 225FN

BAGER

◆ Skupna teža: 22,5 t

◆ Moč motorja: 129 kW / 2200 vrt/min

◆ Prostornina žlice: 1,1 m³




- ◆ Mednarodni bager Sunward iz serije »F« združuje oblikovno zasnovo nove generacije s visokim, močnim in impozantnim videzom.
- ◆ Poganja ga mednarodni motor z močjo 129 kW, ki zagotavlja zanesljivo delovanje. V kombinaciji z glavnim ventilom z velikim premerom, glavno črpalko z velikim delovnim volumnom in motorjem za vrtenje z visokim navorom zagotavlja hitro delovanje, visoko učinkovitost in varčnost z gorivom.
- ◆ Opremljen je z najnovejšo kabino z 10-palčnim LCD-zaslonom na dotik, avtomatsko klimatsko napravo, 24-voltno vtičnico, zagonom z enim dotikom, avdio sistemom Bluetooth in drugimi pametnimi funkcijami. Razširjena in odebeljena sedežna blazina ter naslonjalo, skupaj z razširjenimi nasloni za roke, zagotavljajo vrhunsko udobje.
- ◆ Vsi štirje glavni filtri so združeni v prostoru za črpalko, kar omogoča enostavno vzdrževanje in zamenjavo na tleh. Standardna oprema vključuje šest LED-luč, zvočni in vizualni alarm ter vzvratno kamero, kar zagotavlja boljšo vidljivost in varnost med nočnim delovanjem.




Parameters and performance of the main machine

Delovna masa		kg	22 500
Standardna prostornina žlice		m³	1.1
Kopna sila žlice		kN	155
Kopna sila roke		kN	115
Največja vlečna sila		kN	193
Zmožnost vzpenjanja		%	70
Tlak na tla		kPa	55.5
Hitrost vožnje (največja/najmanjša)		km/h	5.1 / 3.2
Hitrost vrtenja		rpm	11.8
Motor	Znamka		Cummins
	Model		B6.7
	Moč	kw/rpm	129 / 2 200
	Največji navor	N.m/rpm	881 / 1 300
	Delovna prost.	L	6.7
Kapaciteta rezervoarja za gorivo		L	325
Kapaciteta rezervoarja za olje		L	300

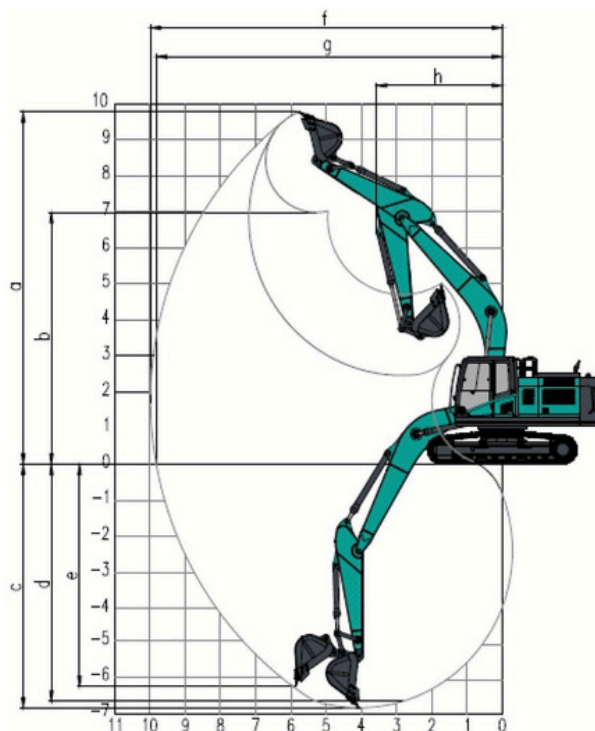

Working range

	Dolžina nosilca roke (boom)	mm	5 700
	Dolžina roke	mm	2 600
a	Največja višina kopanja	mm	9 530
b	Največja višina iztovarjanja	mm	6 700
c	Največja globina kopanja	mm	6 375
d	Globina kopanja (2,44 m; vodoravno)	mm	6 180
e	Največja vertikalna globina kopanja	mm	5 125
f	Največji doseg kopanja	mm	9 655
g	Največji doseg kopanja na ravni tal	mm	9 485
h	Najmanjši sprednji radius vrtenja	mm	3 635

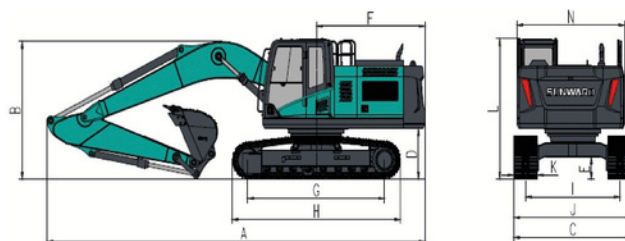

Outline dimensions

A	Skupna dolžina	mm	9 745	H	Skupna dolžina proge	mm	4 460
B	Skupna višina	mm	3 195	I	Tirna širina	mm	2 040
C	Skupna širina	mm	2 540	J	Širina proge	mm	2 540
D	Prostor za protiutež	mm	1 070	K	Širina podvozja	mm	500
E	Višina podvozja nad tlemi	mm	480	L	Največja višina kabine	mm	3 195
F	Polmer vrtenja zadnjega dela	mm	2 970	N	Širina zgornjega dela vozila	mm	2 540
G	Dolžina do središča valjev	mm	3 650				

♦ Zgornji parametri se lahko razlikujejo zaradi nadgradnje izdelka.

