



SWE 20F-1 MINI BAGER

◆ Skupna teža: 1,91 t

◆ Moč motorja: 13,4 kW / 2200 vrt/min

◆ Prostornina žlice: 0,035 m³




- ◆ SWE20F-1 je opremljen z visokozmogljivim motorjem ter črpalkami, ventili in motorji znane blagovne znamke za vodilno konfiguracijo.
- ◆ Za hitro in natančno upravljanje več elementov hkrati se uporablja pilotna metoda popolnoma hidravličnega krmiljenja, za vožnjo pa je na voljo funkcija samodejne spremembe hitrosti, ki ustreza zahtevam glede vožnje v zahtevnih terenskih razmerah.
- ◆ Z nagibanjem roke, raztezanjem in krčenjem šasije ter drugimi funkcijami za odlično delovanje v majhnih prostorih. Je pravi strokovnjak za gradnjo v majhnih prostorih.
- ◆ Ojačana konstrukcija z integrirano lito deflektorsko glavo za odličen videz ter bolj trpežno, zanesljivo in varno konstrukcijo.
- ◆ Strankam so na voljo zaprte in odprte kabine. Kabina ima certifikata FOPS in TOPS za zagotavljanje varnosti voznika.
- ◆ Opremljen je s prostornim in udobnim delovnim prostorom, 5-palčnim LCD-zaslonom in vzmetenimi sedeži, ki blažijo udarce in izboljšajo udobje vožnje.
- ◆ Z zložljivo konstrukcijo sedeža je mogoče električne dele servisirati bolj priročno. Vzdrževanje električnega sistema je enostavno z odpiranjem zadnjega pokrova.




Parametri in zmogljivost glavnega stroja

Dimenzije (D•Š•V)		mm	3 840 x 990 x 2 360
Celotna teža	Z gumijasto gosenico	t	1,91
	Z jekleno gosenico	t	\
Standardna prostornina žlice		m³	0,035
Sila izkopa žlice		kN	22,7
Sila izkopa roke		kN	9,8
Največja vlečna sila		kN	18,1
Hitrost vožnje (maks./min.)		km/h	3,5 / 2
Sposobnost premagovanja naklona		%	57
Pritisk na tla		kPa	30
Hitrost obračanja		vrt/min	10
Motor	Znamka		YANMAR
	Model		3TNV80-SSU (EURO V)/ 3TNV80F-SSSU (ZDA IV)
	Maks. navor	Nm/rpm	67,4 / 1 600
	Prostornina	L	1.267
	Moč/Hitrost vrtenja		13,4 / 2 200
Prostornina rezervoarja za gorivo		L	21
Primarna črpalka	Tip	kW/vrt	2 batni črpalke s spremenljivim pretokom, 1 zobniška črpalka, 1 pilotna črpalka
	Pretok	/min	2 x 21 + 13 + 6
Tlak glavnega varnostnega ventila		L/min	21,5 / 16
Prostornina rezervoarja za hidravlično olje		MPa L	26

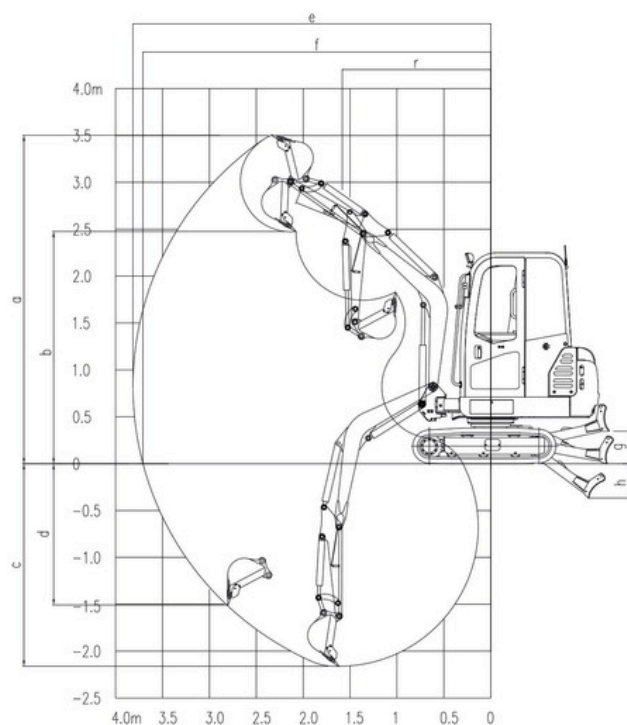

Delovno območje

	Dolžina roke komplet	mm	1 800
	Dolžina roke	mm	1 150
a	Maks. višina kopanja	mm	3 535
b	Maks. višina praznjenja	mm	2 440
c	Maks. globina kopanja	mm	2 060
d	Maks. navpična globina kopanja	mm	1 760
e	Maks. doseg kopanja	mm	3 885
f	Maks. doseg kopanja na tleh	mm	3 765
g	Maks. višina dviga pluga	mm	240
h	Maks. globina kopanja pluga	mm	240
r	Min. polmer vrtenja	mm	1 580

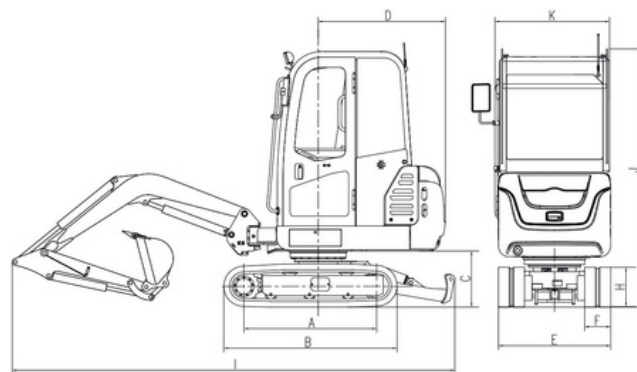

Obrisne dimenzije

A	Dolžina do središča valjev	mm	1 210	G	Oddaljenost šasijske od tal	mm	160
B	Skupna dolžina gosenice	mm	1 555	H	Višina koloteka	mm	352
C	Oddaljenost protiuteži	mm	460	I	Skupna dolžina	mm	3 840
D	Polmer nihanja repa	mm	1 110	J	Največja višina kabine	mm	2 360
E	Širina gosenice	mm	990 / 1 360	K	Širina zgornjega dela nosilca	mm	990
F	Širina gosenice	mm	230				

◆ Zgornji parametri se lahko razlikujejo zaradi nadgradnje izdelka.

