

DRZNI NAKLADAČI IN KOMPAKTNI NAKLADAČI NA GOSENICAH

SWL 2830 | SWL 3230 | SWL 4038 | SWTL 4538

Moč motorja: 48,6 -55,4 kW

Teža stroja: 2830 -4400 kg

Nazivna delovna nosilnost: 750 -1300 kg



GLOBALNO STROKOVNO ZNANJE EVROPSKE REŠITVE

Kot mednarodna zgodba o uspehu ima Sunward nov pristop k oblikovanju in izdelavi gradbenih strojev. Naše globalno strokovno znanje, ki ga podpira naše najsodobnejše evropsko distribucijsko središče, združuje inovativne tehnološke rešitve in pionirske inženirske zmogljivosti. Rezultat so inteligentne rešitve za izzive, ki jih večina proizvajalcev ignorira in želja po nenehnem izpopolnjevanju in izboljšavah.

Eden od mnogih načinov, kako to storiti, je neposredno obravnavanje vrednosti. Malo panog je tako konkurenčnih kot vaša. Nihajoča gospodarstva, cene goriva, inflacija in pritiski na terenu vplivajo na vaše poslovanje. Načrtujemo in izdelujemo stroje, ki na prvo mesto postavljajo vrednost in odličnost, znižujejo stroške lastništva in hkrati povečujejo izkušnjo upravljavca – za odlične rezultate in produktivnost na kraju samem in na vaši končni vrednosti.



“

Na splošno je našo odločitev motiviralo odlično razmerje med ceno in kakovostjo. Sunward predstavlja zelo dobro naložbo. Stroji so zanesljivi in učinkoviti, s 5 letno garancijo, za zelo ugodno ceno.

Antun | Direktor | Hrvaška

”

The logo for Sunward Europe is displayed on a large blue rectangular sign mounted on the side of a light-colored metal building. The word "SUNWARD" is in white, bold, sans-serif capital letters, with the "W" highlighted in red. Below it, the word "EUROPE" is in smaller, white, bold, sans-serif capital letters.

SUNWARD
EUROPE




SUNWARD STROJI - VAŠA PAMETNA IZBIRA



ENOSTAVNOST VODI DO VEČJE VREDNOSTI

Stroji Sunward so zasnovani za delo, ki ga morate opraviti – nič več in nič manj. K vsemu, kar počnemo, uporabljamo pristop, ki temelji na inovacijah, s poenostavljanjem strojev in delov prek naših patentov, raziskav in razvoja ter proizvodnje, da zagotovimo popolno kombinacijo vzdržljivosti, zadovoljstva uporabnikov in vrednosti.

Vodijo nas stroški lastništva. Naši strokovnjaki so pod drobnogled postavili vsak vidik lastništva vozila Sunward. Od nakupa do vsakodneвне produktivnosti – vključno z vzdrževanjem, deli, servisiranjem, popravili in porabo goriva, ter preostalo vrednostjo – zagotavljamo, da imajo naši stroji vgrajeno vrednost kot standard na vsaki stopnji.

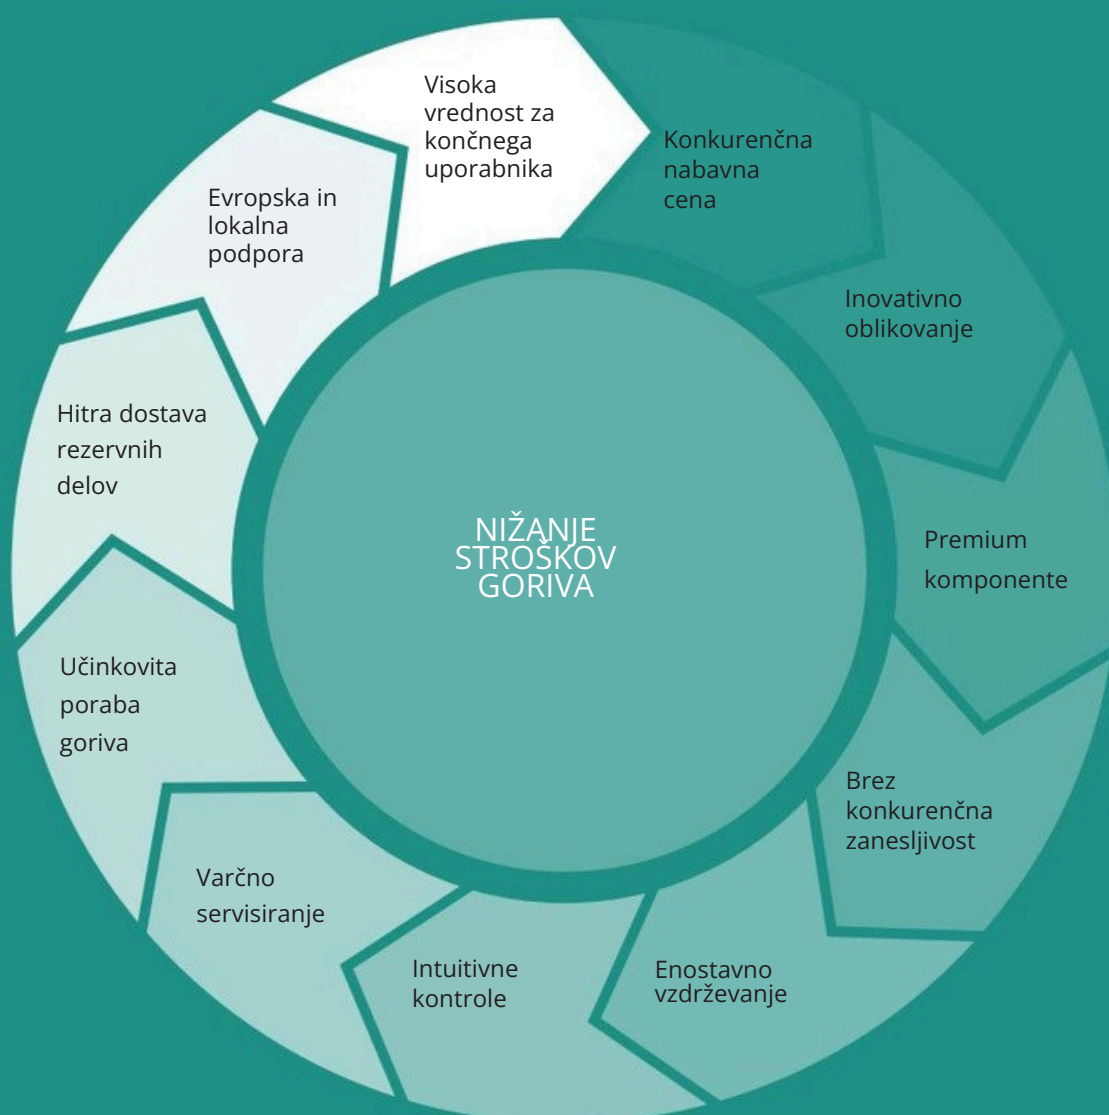



OBSEŽNA EVROPSKA PODPORA

Sunward je mednarodno spoštovan. Naše belgijsko središče je epicenter naše evropske dejavnosti. Tam je vsak stroj prilagojen vašim natančnim potrebam, preden je podvržen strogemu pregledu pred dostavo. Še več, vsi kritični deli so shranjeni v Belgiji, da vam zagotovimo dostavo v 24 urah.

Po vsej Evropi je Sunward zgradil zanesljivo distribucijsko mrežo. Naši trgovci so v središču naše strasti do odličnosti in nenehnih izboljšav in ker služijo vašim lokalnim potrebam, imajo njihovo znanje in povratne informacije velik vpliv na naše inženirske in oblikovalske inovacije.



Več kot 150 evropskih trgovcev

- Strokovno znanje in podpora sta vedno na voljo



Evropsko središče (Belgija)

- Tehnična podpora

- 24 urna dobava rezervnih delov



DRSNO KRMILJENJE IN KOMPAKT NAKLADAČI NA GOSENICAH

Izjemno robusten in vsestranski nabor nakladalcev na kolesih in gosenicah, zasnovanih za preprosto uporabo na kraju samem, hkrati pa minimalizira vzdrževanje in povečuje produktivnost.

Agilni, zmogljivi in zgrajeni za delovanje vnajzahtevnejših okoljih, je naša ponudba kompaktnih nakladalcev na kolesih in gosenicah nakladačev izdelana od začetka za vrhunsko popolno manevriranje in vrhunsko uporabniško izkušnjo na mestu.



“

Moje podjetje je že nabavilo 4 kose opreme Sunward!
Je izjemno uporabniku prijazen, enostaven za rokovanje in upravljanje. Zelo smo zadovoljni z njegovimi zmogljivostmi. Zahtevali smo visoko zmogljive stroje in dobili smo točno to.

Gică | generalni direktor | Romunija

”




SWL 2830 | SWL 3230 | SWL 4038 | SWTL 4538

'STANDARDNO', VENDAR
DALEČ NAD STANDARDOM



- ✓ Upravljanje s krmilno palico je standardno
- ✓ Standardna klimatska naprava
- ✓ LED luči serijsko
- ✓ Standardna ogledala na rokah

- ✓ Visok pretok kot standard
- ✓ Standardna petletna garancija (na voljo so razširjene možnosti)
- ✓ Funkcija ZA 0-100 % nastavitev hitrosti (plina) kot standard

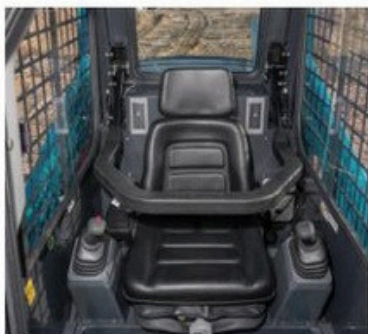

FUNKCIJE Z DODANO VREDNOSTJO? TUKAJ JE NABOR...

- ✓ Brez tekočine AdBlue –inovativna zasnova motorja Sunward pomeni, da tekočina AdBlue ni potrebna za izpolnjevanje emisijske ocene Stage V
- ✓ Možnost hidravlične hitre spojke za izjemno hitro pritrditev
- ✓ Dvostopenjski pogon za hitro potovanje na gradbišče in krajše čase ciklov
- ✓ Zmogljivost premikanja, tako, da lahko delate v zaprtih okoljih
- ✓ Ventilator, ki je enostaven za čiščenje in hladilni paket na tečajih za hitro čiščenje in servisiranje
- ✓ Vrhunske komponente - ne glede na model, ki ga uporabljate, lahko računate na kakovost
- ✓ Smartfleet z omogočeno geolokacijo in oddaljeno diagnostiko za hitro reševanje težav
- ✓ EU varnostni certifikat



Standardna
petletna garancija



ZASNOVANO ZA IZVEDBO

IZDELAN ZA TRAJANJE

KLJUČNE ZNAČILNOSTI VOZILCA SUNWARD
& KOMPAKTI NAKLADALCI

Naši zelo vsestranski kompaktni nakladalci ponujajo vrhunsko zmogljivost, enostavno vzdrževanje, odlično vidljivost, odlično stabilnost in vrhunsko udobje operaterja – vse to poganja izjemen, nagrajen motor Kubota.





VRHUNSKA ZMOGLJIVOST STROJA

S svojo dobro dvižno zmogljivostjo in veliko močjo serija nakladalcev ponuja impresivno prelomno silo in veliko dvižno zmogljivost. V zahtevnih pogojih pod nogami vrhunska vlečna sila goseničarja SWTL 4538 zagotavlja dodatno stabilnost, oprijem in hitrost upravljavca v različnih aplikacijah.

KOMPAKTNOST STROJA

Ponudba mini nakladačev Sunward ponuja uporabnikom nenavadno veliko vsestranskost, model SWL 2830 pa je dovolj kompakten za enostavno manevriranje v majhnih prostorih.

ENOSTAVEN DOSTOP ZA VZDRŽEVANJE

Servisne kontrolne točke in komponente hladilnega sistema so dostopne z zadnjih vrat na nivoju tal. Za servisiranje so vse glavne komponente enostavno in hitro dostopne znagibanjem kabine ROPS/FOPS.

MOTOR KUBOTA

Zmogljiv motor Kubota ponuja zmogljivost, izjemno zanesljivost in dolgo življenjsko dobo. Skladen je z emisijskimi zahtevami EU Stage V.

UDOBJE UPRAVLJALCA

V notranjosti višji standard uporabniške ergonomije, udobja in varnosti zagotavlja vrhunsko uporabniško izkušnjo.



Iskali smo
nakladalnik.

Po analizi trga smo se
odločili zaupati

Sunwardu, ki nam ponuja
najboljše razmerje med
ceno in kakovostjo na trgu.

Mata | Vodja dobave | Hrvaška



INOVATIVNA VEČOPRAVILNOST TEHNOLOGIJA PRITRDITVE

Mini nakladalniki Sunward in kompaktni nakladalniki na gosenicah so zasnovani z mislijo na vsestranskost za večjo produktivnost na delovišču.

Vsak od štirih modelov je zasnovan tako, da sprejme standardne priključke.

1. Vrtalni polž na planetarni pogon
2. Standardna pobiralna metla
3. Rovokopač
4. Hidravlično kladivo
5. Hidravlični pogonski mešalnik betona
6. Valjčni kompaktor
7. Ravnalna deska
8. Skobeljni stroj
9. Rovokopač
10. 4v1 vedro



Stroji so zanesljivi in učinkoviti
s širokim naborom
enostavnih in vsestranskih
priključkov, primernih za
vrsto nalog na mestu.

Glyn | generalni direktor
| Združeno kraljestvo





In še veliko več ...


RAZIŠČITE ASORTIMAN

TEHNIČNI PARAMETRI


		SWL 2830	SWL 3230	SWL 4038	swtl 45384
IZVEDBA	Delovna teža	2830kg	3500kg	3700kg	4400kg
	Delovna zmogljivost	750kg	1100kg	1300kg	1200kg
	Obremenitev pri prevračanju	1500kg	2200kg	2600kg	3430kg
	Sila odrida pri zvijanju	2000kg	2480kg	3450kg	3385 kg
	Sila odrida dvig	1900kg	2430kg	2600kg	2600kg
	Hitrost gibanja	13 km/h	12,6 km/h	12-18kg/h	7,8-13km/h
DIMENZIJE	Celotna velikost (D × Š × V)	3307 x 1600 x 2014 mm	3724 x 1830 x 2068 mm	3735 x 2015 x 2068 mm	3750 x 2015 x 2071 mm
	A Največja skupna višina	3850 mm	4020 mm	4110 mm	4079 mm
	B Višina čepa vedra pri max dvigu	3002 mm	3123 mm	3214 mm	3222 mm
	C Višina do vrha kabine	2014 mm	2068 mm	2068 mm	2071 mm
	D Višina do dna ravniške žlice	2834 mm	2948 mm	3044 mm	3044 mm
	E Dolžina brez vedra	2604 mm	2965 mm	2984 mm	2969 mm
	F Dolžina z vedrom na tleh	3307 mm	3724 mm	3735 mm	3750 mm
	G Največji kot odlaganja	42 deg	43 deg	41 deg	44 deg
	H Razdalja pri max dvigu / odlaganju	2320 mm	2395 mm	2493 mm	2467 mm
	I Doseg pri max dvigu / odlaganju	475 mm	625 mm	915 mm	891 mm
	J Kot naslona lopate na tleh	30 deg	30 deg	30 deg	30 deg
	K Kot naslona regala na max višini	97 deg	93 deg	89deg	97 deg
	L Medosna razdalja	996 mm	1148 mm	1188 mm	1600 mm
	M Odmik od tal	212 mm	205 mm	237 mm	228 mm
	N Odstopni kot	25 deg	26 deg	28 deg	34 deg
	O Polmer zavijanja od sredine - sklopke	1235 mm	1344 mm	1328 mm	1368 mm
	P Polmer zavijanja od sredine - žlica	1953 mm	2201 mm	2254 mm	2253 mm
	Q Polmer zasuka od sredine - zadnji del	1531 mm	1747 mm	1751 mm	1744 mm
	R Previs odbijača za zadnjo osjo	1001 mm	1159 mm	1127 mm	855 mm
	S Širina nad pnevmatikami	1293 mm	1475 mm	1474 mm	1950 mm
	T Širina vedra	1600 mm	1830 mm	2015 mm	2015 mm
	U Dolžina gosenic	-	-	-	2100 mm
MOTOR	ZNAMKA	KUBOTA	KUBOTA	KUBOTA	KUBOTA
	MODEL	V2403-CR-TE4B	V3307-CR-TE5B	V3307-CR-TE5B	V3307-CR-TE5B
	TIP	Dizelski motor, 4 valji, vodno hlajen	Dizelski motor, 4 valji, vodno hlajen	Dizelski motor, 4 valji, vodno hlajen	Dizelski motor, 4 valji, vodno hlajen
	EMISIJE	EU Stage V	EU Stage V	EU Stage V	EU Stage V
	IZHOD	47.9/2 700 kW/rpm	54.6/2 600 kW/rpm	54.6/2 600 kW/rpm	55.4/2 600 kW/rpm
	MAX NAVOR	198.5/1 600 N*m/rpm	265/1 500 N*m/rpm	265/1 500 N*m/rpm	265/1 500 N*m/rpm
TRAČNICE	TIP	Gumi gosenice			
	ŠIRINA GUMI OBUVALA	450 mm			
ELEKTRIKA SISTEM	STARTER	12V/2.0 kW	12V/3.0 kW	12V/3.0 kW	12V/3.0 kW
	Nazivna vrednost alternatorja	12V/60A	12V/80A	12V/80A	12V/80A
	AKUMULATOR	120 Ah	120 Ah	120 Ah	120 Ah
HIDRAVLICNO SISTEM	HIDRAVLICNI PRETOK - STANDARD	65 L/min	84 L/min	89 L/min	90 L/min
	HIDRAVLICNI PRETOK - VISOK	95 L/min	125 L/min	130 L/min	130 L/min
	HIDRAVLICNI PRITISK- STANDARD	21 MPa	21 MPa	21 MPa	21 MPa
KAPACITETA REZERVOARJA HIDRAVLICNEGA OLJA		23 L	33 L	34 L	40 L
KAPACITETA REZERVOARA ZA GORIVO		75 L	110 L	95 L	90L

DIMENZIJE

GOSENIČAR

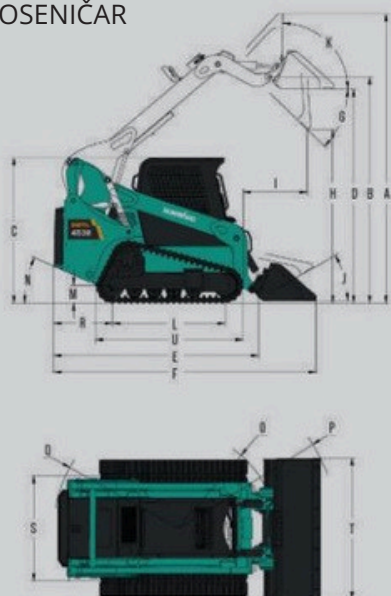

NA KOLESIH

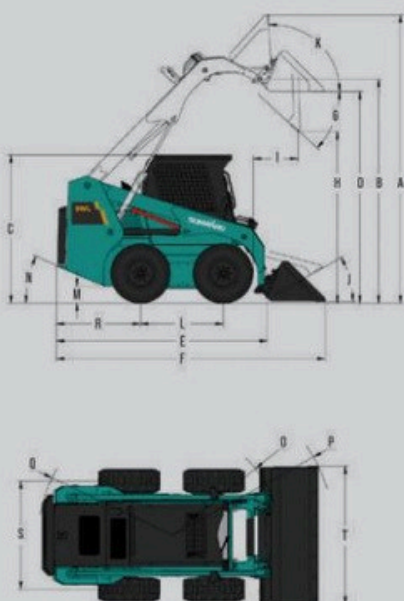

OPREMA

STANDARDNA IN DODATNA OPREMA SE OD DRŽAVE DO DRŽAVE RAZLIKUJE.
ZA VEČ INFORMACIJ NAS KONTAKTIRAJTE.

		STANDARDNA OPREMA	DODATNA OPREMA
KABINA	Kabina FOPS/TOPS	•	
	Varnostni naslon za roke	•	
	Nastavljiv sedež	•	
	Sedež z mehanskim vzmetenjem	•	
	Centralizirana plošča	•	
	Dvojni sist. za uprav. stopalke za plin	•	
	Pilotski nadzorni sistem delovanja	•	
	Ventilatorski grelnik	•	
	Klimatska naprava	•	
	Varnostna letvica dviznega cilindra	•	
SPREDAJ DELUJOČE NAPRAVE	Standardna hitra spojka		•
	Standardno vedro	•	
	Vedro štiri v enem		•
	Vilice za palete		•
	Standardne pnevmatike	•	
	Masivne pnevmatike		•
HIDRAVLIČNI SISTEM	Spuščanje strele v sili	•	
	Hidravlični sist. samo. uravnavanja	•	
	Zaprti hidrostatični potovalni sistem	•	
	Stand./visoko pretočni hydr. sistem	•	
	Varnostna letvica dviznega cilindra	•	•
	2 hitrosti		
ELEKTRIČNI SISTEM	Sprednja delovna luč LED	•	
	Opozorilna luč	•	
	Potovalni alarmni sistem (nazaj)	•	
	Zvočna sirena	•	
	Elektro. nadzorni sist. za pritrditev	•	
	Zadnja LED delovna luč		•
DRUGO	Dodatna protiutež		•



SUNWARD SLOVENIJA
FP.PRODAJA D.O.O.



Trška Gora 75C

8000 Novo mesto



041 899 562



info@sunward.si



www.sunward.si

VAŠ LOKALNI TRGOVEC